


Виробничі розміри Гнутих (радіусних) фасадів з ДСП та МДФ без плівки ПВХ

R* - радіус <i>внутрішній</i> (мм)	L max - максимальна довжина <i>зовнішньої дуги</i> (мм)	H max - максимальна висота <i>фасаду</i> (мм)
285	540	1250
300	580	1250
350	580	1250
430	710	1250
580	860	1250
824	860	1250
1600	860	1250

*Після виготовлення радіусного фасаду допускається розворот радіуса до 3 мм.

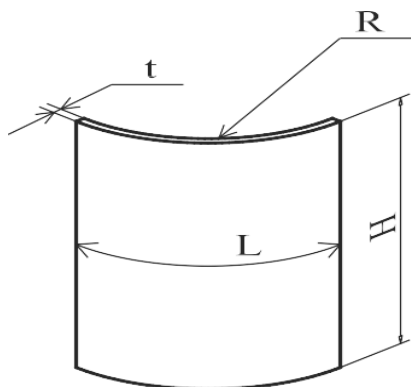

R - внутрішній радіус гнутого фасада
L - зовнішня довжина дуги фасада
H - висота фасада
t - товщина фасада

Виробничі розміри гнутих фасадів із МДФ у плівці ПВХ

R - радіус <i>внутрішній</i> (мм)	L max - максимальна довжина <i>зовнішньої дуги</i> (мм)	H max - максимальна висота <i>фасаду</i> (мм)
285	520	900
300	520	900
350	500	900

*Після поклейки плівкою ПВХ радіусного фасаду із МДФ, допускається розворот радіусу до 5 мм.



Поворот текстури плівки по дузі (ширині) фасаду повністю виключено!

Фрезерування малюнка на гнутих фасадах із МДФ виконується тільки на 285 радіусі.

Профілем малюнка ПР1, ПР3, ПР4 та ПР5. Максимальний розмір гнутого фасаду із МДФ із фрезеруванням малюнка **900x520 мм** - незалежно від наявності або відсутності поклейки плівкою ПВХ

Малюнки, сумісні з фрезеруванням на гнутих фасадах із МДФ: № 1, 2, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 30, 31, 40, 41, 50, 51

Виробничі розміри гнутих цоколів з ДСП та МДФ (R 219 та 264 мм)

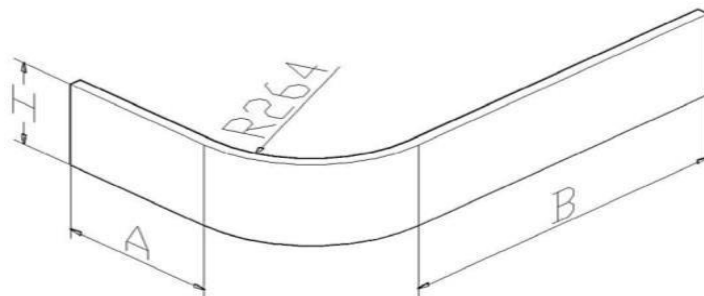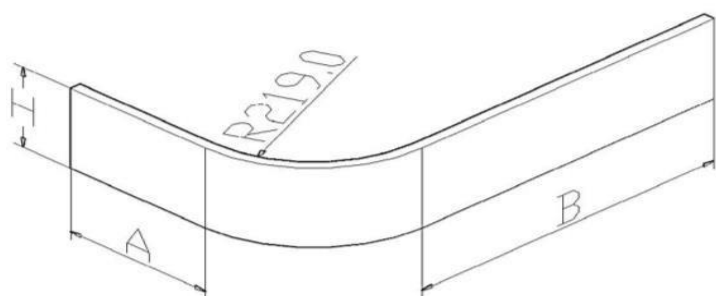

Максимальна висота **H – 200 мм**. Максимальний розмір: ділянка **A – 300**; ділянка **B – 600 мм**

Максимальна довжина дуги (включаючи прямі ділянки): **R 219 – 1273 мм / R 264 – 1345 мм**