



InnoTech Atira

с системой доводки **Silent System** до 25 кг.
частичного выдвижения

минимальная высота проема (мм)	min 82 мм	ящик H54  стр. 3		
	min 105 мм	ящик H70  стр. 4	внутренний ящик H70  стр. 6	
	min 190 мм	H144 1 релинг  стр. 8	H144 TopSide металл  стр. 10	внутренний ящик H144  стр. 12
	min 215 мм	H176 1 релинг  стр. 14	H176 2 релинга  стр. 16	H176 TopSide металл  стр. 18
	min 257 мм	H220 2 релинга  стр. 20		
	min 324 мм	H287 2 релинга  стр. 22		

quadro.od.ua



InnoTech Atira H54

доводчик Silent System (SS) до 25кг
частичного выдвижения




Состав комплекта:


1. Боковины в цвет, правая и левая
2. Соединитель передней панели, 2 шт.
3. Заглушка с логотипом "Hettich" в цвет, 2 шт.
4. Направляющие Quadro 25 **частичного выдвижения** с доводки **Silent System**, правая и левая
5. Соединитель для задней стенки в цвет, правый и левый

Серебристый InnoTech Atira H54 частичного выдвижения с доводчиком SilentSystem


код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
15 443	485мм	L470 серебро H54 с доводчиком SS ч/в	к/т	40,94 EUR

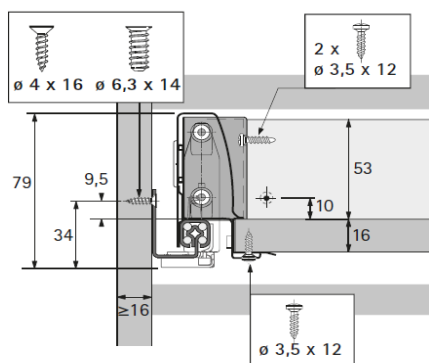

Минимальная высота проема **79мм**

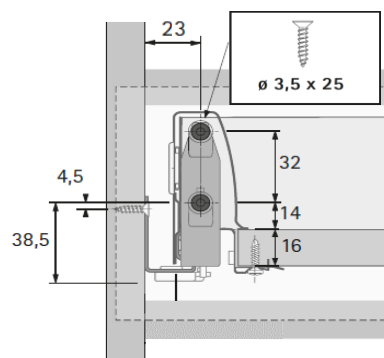

Монтаж крепления передней панели (фасада)

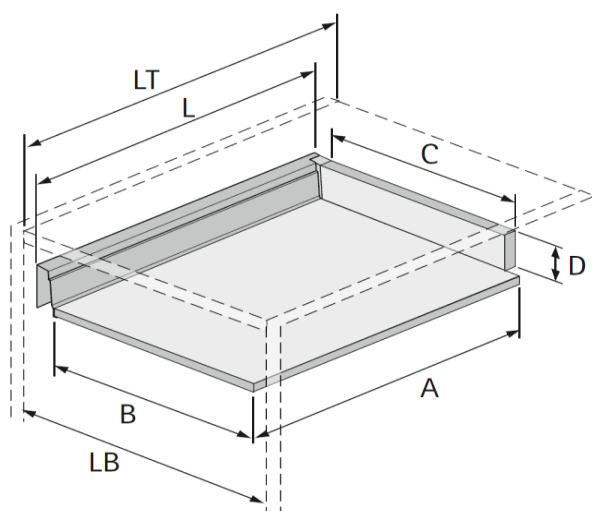

Толщина доньшка и задней стенки **16мм**

Ширина доньшка (B):

внутренний проем корпуса (LB) минус 74 мм

Глубина доньшка (A): 480 мм

Ширина задней стенки (C):

внутренний проем корпуса (LB) минус 88 мм

Высота задней стенки (D) 53 мм

Обработка торцов задней стенки:



InnoTech Atira H70

доводчик Silent System (SS) до 25кг
частичного выдвижения



Состав комплекта:

1. Боковины в цвет, правая и левая
2. Соединитель передней панели, 2 шт.
3. Заглушка с логотипом "Hettich" в цвет, 2 шт.
4. Направляющие Quadro 25 **частичного выдвижения** с доводки **Silent System**, правая и левая
5. Соединитель для задней стенки в цвет, правый и левый

Серебристый InnoTech Atira H70 частичного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 577	365мм	L350 серебро H70 с доводчиком SS ч/в	к/т	22,48 EUR
10 578	435мм	L420 серебро H70 с доводчиком SS ч/в	к/т	23,64 EUR
10 579	485мм	L470 серебро H70 с доводчиком SS ч/в	к/т	24,12 EUR
10 580	535мм	L520 серебро H70 с доводчиком SS ч/в	к/т	24,60 EUR


Белый InnoTech Atira H70 частичного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 642	365мм	L350 белый H70 с доводчиком SS ч/в	к/т	22,48 EUR
10 643	435мм	L420 белый H70 с доводчиком SS ч/в	к/т	23,64 EUR
10 644	485мм	L470 белый H70 с доводчиком SS ч/в	к/т	24,12 EUR
10 645	535мм	L520 белый H70 с доводчиком SS ч/в	к/т	24,60 EUR

Антрацит InnoTech Atira H70 частичного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 792	365мм	L350 антрацит H70 с доводчиком SS ч/в	к/т	22,48 EUR
10 793	435мм	L420 антрацит H70 с доводчиком SS ч/в	к/т	23,64 EUR
10 794	485мм	L470 антрацит H70 с доводчиком SS ч/в	к/т	24,12 EUR
10 795	535мм	L520 антрацит H70 с доводчиком SS ч/в	к/т	24,60 EUR


InnoTech Atira H70 - монтажная ситуация

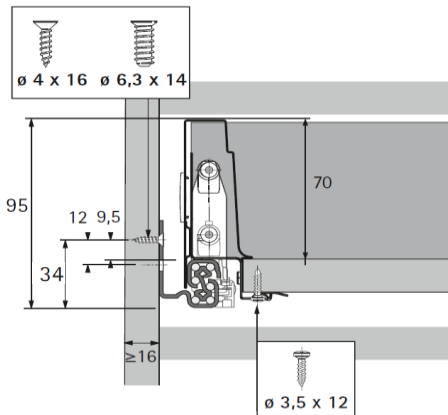

Высота проема InnoTech Atira H70:

Минимальная высота проема установки ящика H70 - **95 мм**

Для нижних ящиков рекомендуется отступать от днища корпуса **5 мм**

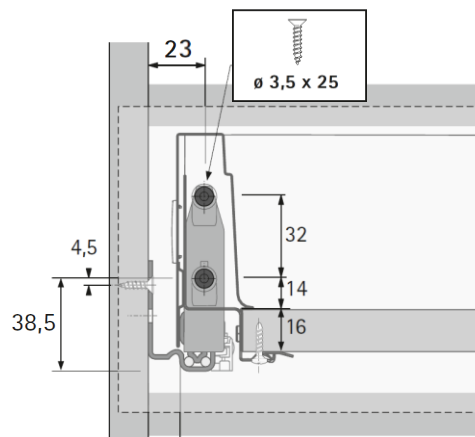

Монтаж креплений передней панели :

По ширине передней панели:


наложение передней панели на боковину корпуса + **23 мм**

По высоте передней панели:

от нижней стороны передней панели **min 39 мм**

для нижних ящиков **min 44 мм** + наложение передней панели

InnoTech Atira H70 - расчет доньшка и задней стенки ящика

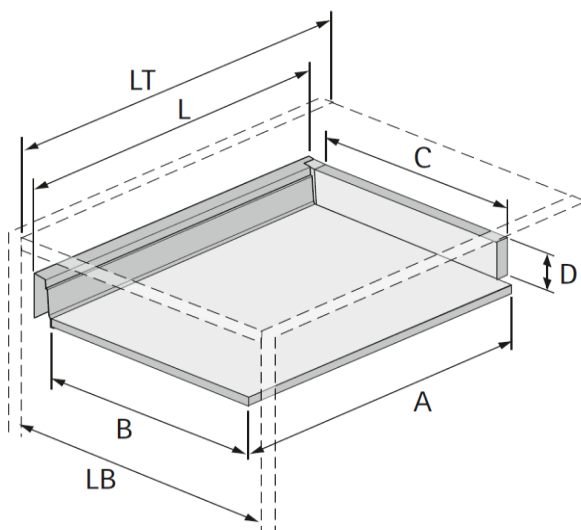

Толщина доньшка и задней стенки 16мм

Ширина доньшка (B):

внутренний проем корпуса (LB) минус **77 мм**

Глубина доньшка (A):

глубина ящика L (см. прайс) плюс **10 мм**

Ширина задней стенки (C):

внутренний проем корпуса (LB) минус **88 мм**

Высота задней стенки (D) 65,5 мм

Обработка торцов задней стенки:



Внутренний InnoTech Atira H70 доводчик Silent System (SS) до 25кг частичного выдвижения



Состав комплекта:

1. Боковины в цвет, правая и левая
2. Адаптер передней панели в цвет, правый и левый
3. Заглушка с логотипом "Hettich" в цвет, 2 шт.
4. Направляющие Quadro 25 **частичного выдвижения** с доводки **Silent System**, правая и левая
5. Соединитель для задней стенки в цвет, правый и левый

Дополнительные принадлежности:

Фронт - металлическая передняя панель в цвет

Подбирается от ширины ящика

Серебристый InnoTech Atira H70 частичного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 909	374мм	L350 серебро H70 внутренний ящик SS ч/в	к/т	26,17 EUR
10 910	444мм	L420 серебро H70 внутренний ящик SS ч/в	к/т	27,33 EUR
10 911	494мм	L470 серебро H70 внутренний ящик SS ч/в	к/т	27,81 EUR
10 912	544мм	L520 серебро H70 внутренний ящик SS ч/в	к/т	28,29 EUR
10 892	Фронт (передняя панель) серебро H70 до 600мм		шт	7,95 EUR
10 893	Фронт (передняя панель) серебро H70 до 1100мм		шт	15,90 EUR

Белый InnoTech Atira H70 частичного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина	наименование	ед.	цена
10 886	374мм	L350 белый H70 внутренний ящик SS ч/в	к/т	26,17 EUR
10 887	444мм	L420 белый H70 внутренний ящик SS ч/в	к/т	27,33 EUR
10 888	494мм	L470 белый H70 внутренний ящик SS ч/в	к/т	27,81 EUR
10 889	544мм	L520 белый H70 внутренний ящик SS ч/в	к/т	28,29 EUR
10 881	Фронт (передняя панель) белый H70 до 600мм		шт	7,95 EUR
10 882	Фронт (передняя панель) белый H70 до 1100мм		шт	15,90 EUR



Антрацит InnoTech Atira H70 частичного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина	наименование	ед.	цена
10 924	374мм	L350 антрацит H70 внутренний ящик SS ч/в	к/т	26,17 EUR
10 925	444мм	L420 антрацит H70 внутренний ящик SS ч/в	к/т	27,33 EUR
10 926	494мм	L470 антрацит H70 внутренний ящик SS ч/в	к/т	27,81 EUR
10 927	544мм	L520 антрацит H70 внутренний ящик SS ч/в	к/т	28,29 EUR
10 928	Фронт (передняя панель) антрацит H70 до 600мм		шт	7,95 EUR
10 929	Фронт (передняя панель) антрацит H70 до 1100мм		шт	15,90 EUR

Опция внутреннего ящика InnoTech Atira H70

код	наименование	ед.	цена
13 115	Зацеп-поводок внутреннего ящика InnoTech Atira серый	к/т	6,13 EUR
18 395	Зацеп-поводок внутреннего ящика InnoTech Atira антрацит	шт	6,13 EUR


Внутренний InnoTech Atira H70 - монтажная ситуация

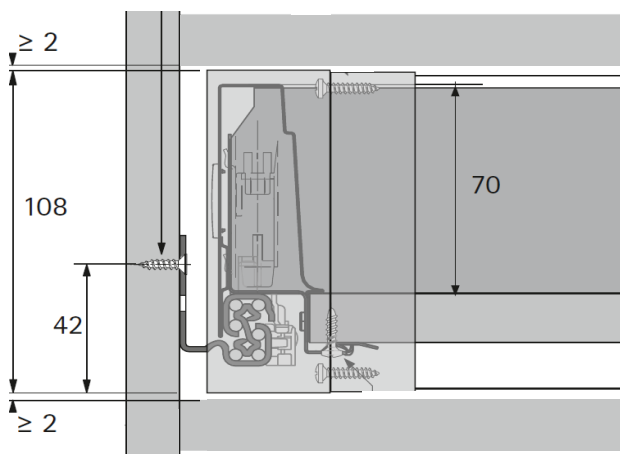

Высота проема InnoTech Atira H70:

Минимальная высота проема установки ящика H70 - **112 мм**

При установке зацеп-поводка плюс 25 мм


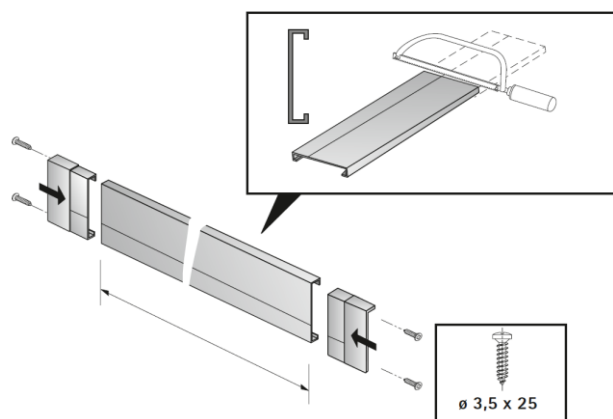


Расчет длины фронта (передней панели) :

Внутренний проем модуля минус 83 мм

После определения длины фронта подбирается фронт в зависимости от ширины корпуса модуля (до 600 или до 1100)

Внутренний InnoTech Atira H70 - расчет

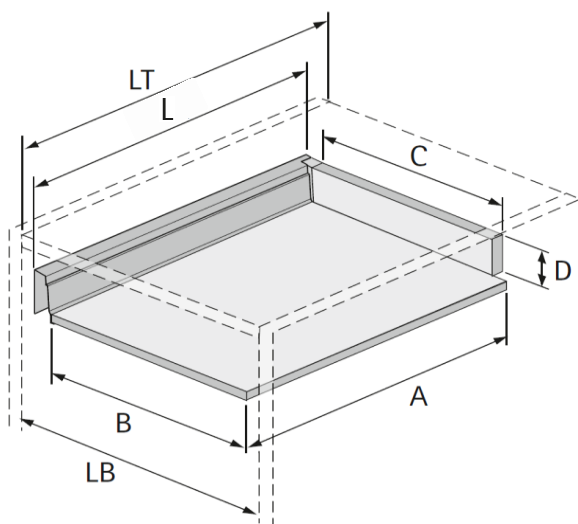

Толщина доньшка и задней стенки 16мм

Ширина доньшка (B):
внутренний проем корпуса (LB) минус 77 мм

Глубина доньшка (A):
глубина ящика L (см. прайс) плюс 10 мм

Ширина задней стенки (C):
внутренний проем корпуса (LB) минус 88 мм

Высота задней стенки (D) 65,5 мм

Обработка торцов задней стенки:



InnoTech Atira H144 (боковина H70 + 1 релинг) доводчик Silent System (SS) до 30кг частичного выдвижения



Состав комплекта:

1. Боковины в цвет, правая и левая
2. Соединитель передней панели, 2 шт.
3. Заглушка с логотипом "Hettich" в цвет, 2 шт.
4. Направляющие Quadro 25 **частичного выдвижения** с доводки **Silent System**, правая и левая
5. Крепление продольного релинга, 2 шт.
6. Продольный релинг в цвет, правый и левый
7. Соединитель для задней стенки в цвет, правый и левый

Серебристый InnoTech Atira H144 частичного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 582	365мм	L350 серебро H144 (бок H70+1 релинг) SS ч/в	к/т	28,52 EUR
10 583	435мм	L420 серебро H144 (бок H70+1 релинг) SS ч/в	к/т	29,86 EUR
10 584	485мм	L470 серебро H144 (бок H70+1 релинг) SS ч/в	к/т	29,62 EUR
10 585	535мм	L520 серебро H144 (бок H70+1 релинг) SS ч/в	к/т	31,08 EUR


Белый InnoTech Atira H144 частичного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 646	365мм	L350 белый H144 (бок H70+1 релинг) SS ч/в	к/т	28,52 EUR
10 647	435мм	L420 белый H144 (бок H70+1 релинг) SS ч/в	к/т	29,86 EUR
10 648	485мм	L470 белый H144 (бок H70+1 релинг) SS ч/в	к/т	29,62 EUR
10 649	535мм	L520 белый H144 (бок H70+1 релинг) SS ч/в	к/т	31,08 EUR

Антрацит InnoTech Atira H144 частичного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 412	365мм	L350 антрацит H144 (бок H70+1 релинг) SS ч/в	к/т	28,52 EUR
10 796	435мм	L420 антрацит H144 (бок H70+1 релинг) SS ч/в	к/т	29,86 EUR
10 797	485мм	L470 антрацит H144 (бок H70+1 релинг) SS ч/в	к/т	29,62 EUR
10 798	535мм	L520 антрацит H144 (бок H70+1 релинг) SS ч/в	к/т	31,08 EUR

InnoTech Atira H144 - монтажная ситуация

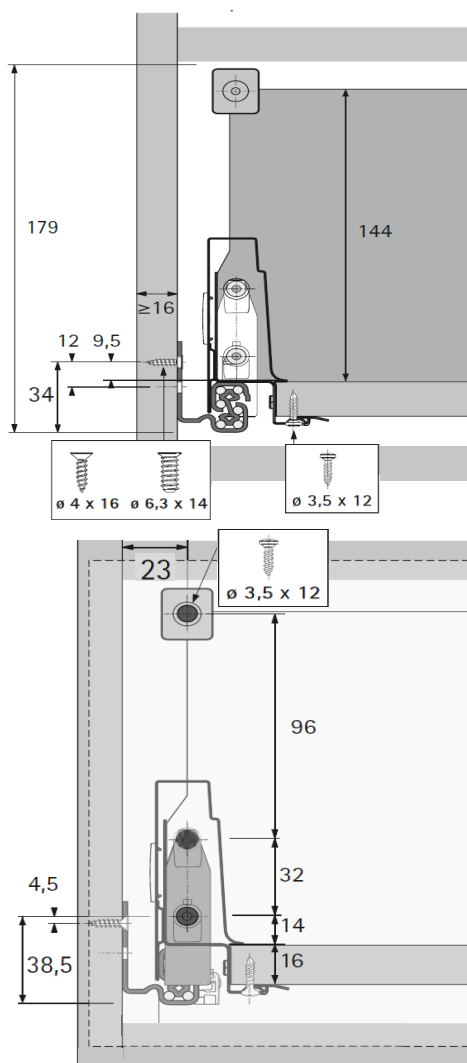

Высота проема InnoTech Atira H144:

Минимальная высота проема установки ящика H144 - **179 мм**

Для нижних ящиков рекомендуется отступить от дна корпуса **5 мм**

Монтаж креплений передней панели и релинга :

По ширине передней панели:


наложение передней панели на боковину корпуса + **23 мм**

По высоте передней панели:

от нижней стороны передней панели **min 39 мм**

для нижних ящиков **min 44 мм** + наложение передней панели

InnoTech Atira H144 - расчет дна и задней стенки ящика

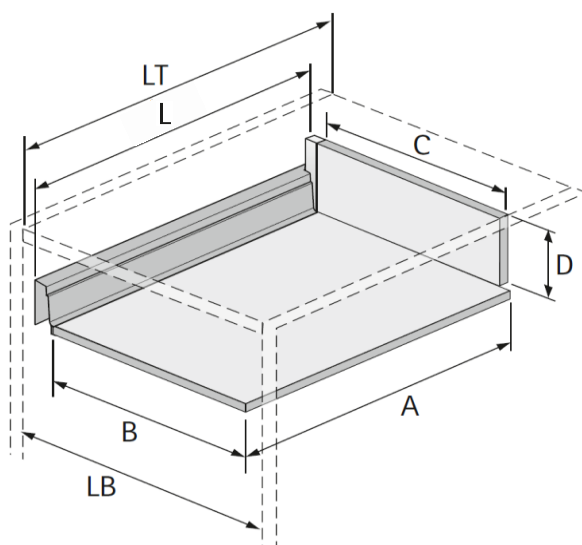

Толщина доньшка и задней стенки 16мм

Ширина доньшка (B):

внутренний проем корпуса (LB) минус **77 мм**

Глубина доньшка (A):

глубина ящика L (см. прайс) плюс **10 мм**

Ширина задней стенки (C):

внутренний проем корпуса (LB) минус **88 мм**

Высота задней стенки (D) 144 мм

Обработка торцов задней стенки:



InnoTech Atira H144 (боковина H70 + TopSide металл) доводчик Silent System (SS) до 25кг частичного выдвижения



Состав комплекта:

1. Боковины в цвет, правая и левая
2. Соединитель передней панели, 2 шт.
3. Заглушка с логотипом "Hettich" в цвет, 2 шт.
4. Направляющие Quadro 25 **частичного выдвижения** с доводки **Silent System**, правая и левая
5. Крепление продольного релинга, 2 шт.
6. Продольный релинг в цвет, правый и левый
7. Адаптер TopSide в цвет, комплект
8. Вставки TopSide металл в цвет, комплект
7. Соединитель для задней стенки в цвет, правый и левый

Серебристый InnoTech Atira H144 частичного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 586	365мм	L350 серебро H144 (бок H70+TopSide металл) SS ч/в	к/т	46,21 EUR
10 587	435мм	L420 серебро H144 (бок H70+TopSide металл) SS ч/в	к/т	47,55 EUR
10 588	485мм	L470 серебро H144 (бок H70+TopSide металл) SS ч/в	к/т	47,31 EUR
10 589	535мм	L520 серебро H144 (бок H70+TopSide металл) SS ч/в	к/т	48,77 EUR


Белый InnoTech Atira H144 частичного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 650	365мм	L350 белый H144 (бок H70+TopSide металл) SS ч/в	к/т	46,21 EUR
10 651	435мм	L420 белый H144 (бок H70+TopSide металл) SS ч/в	к/т	47,55 EUR
10 652	485мм	L470 белый H144 (бок H70+TopSide металл) SS ч/в	к/т	47,31 EUR
10 653	535мм	L520 белый H144 (бок H70+TopSide металл) SS ч/в	к/т	48,77 EUR

Антрацит InnoTech Atira H144 частичного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 799	365мм	L350 антрацит H144 (бок H70+TopSide металл) SS ч/в	к/т	46,21 EUR
10 800	435мм	L420 антрацит H144 (бок H70+TopSide металл) SS ч/в	к/т	47,55 EUR
10 801	485мм	L470 антрацит H144 (бок H70+TopSide металл) SS ч/в	к/т	47,31 EUR
10 802	535мм	L520 антрацит H144 (бок H70+TopSide металл) SS ч/в	к/т	48,77 EUR


InnoTech Atira H144 - монтажная ситуация

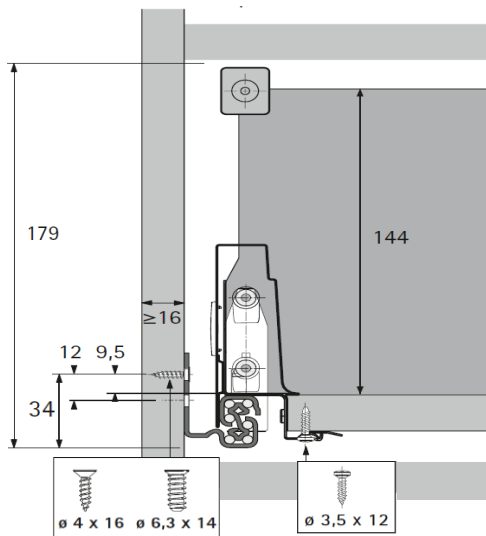

Высота проема InnoTech Atira H144:

Минимальная высота проема установки ящика H70 - **179 мм**

Для нижних ящиков рекомендуется отступить от днища корпуса **5 мм**

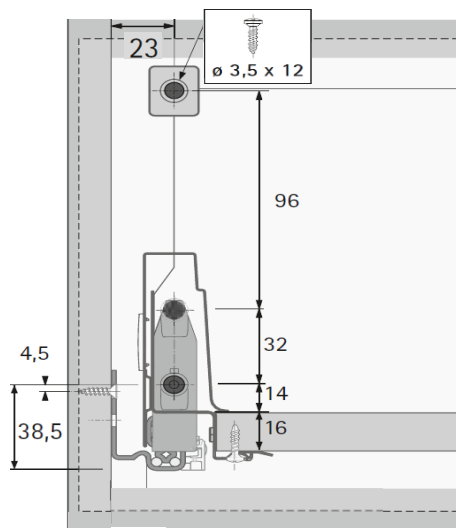

Монтаж креплений передней панели и релинга :

По ширине передней панели:


наложение передней панели на боковину корпуса + **23 мм**

По высоте передней панели:

от нижней стороны передней панели **min 39 мм**

для нижних ящиков **min 44 мм** + наложение передней панели

InnoTech Atira H144 - расчет донышка и задней стенки ящика

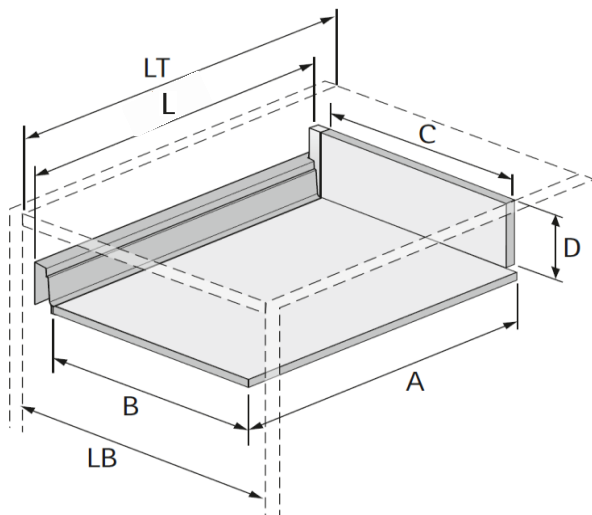

Толщина донышка и задней стенки 16мм

Ширина донышка (B):

внутренний проем корпуса (LB) минус **77 мм**

Глубина донышка (A):

глубина ящика L (см. прайс) плюс **10 мм**

Ширина задней стенки (C):

внутренний проем корпуса (LB) минус **88 мм**

Высота задней стенки (D) 144 мм

Обработка торцов задней стенки:



Внутренний InnoTech Atira H144 доводчик Silent System (SS) до 25кг частичного выдвижения



Состав комплекта:

1. Боковины в цвет, правая и левая
2. Адаптер передней панели в цвет, правый и левый
3. Заглушка с логотипом "Hettich" в цвет, 2 шт.
4. Релинги внутреннего ящика в цвет, правый и левый
5. Направляющие Quadro 25 **частичного выдвижения** с доводки **Silent System**, правая и левая
6. Соединитель для задней стенки в цвет, правый и левый

Дополнительные принадлежности:

- А. Фронт - металлическая передняя панель в цвет
В. Релинг для передней панели

Серебристый InnoTech Atira внутренний H144 частичного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
8 516	494мм	L470 серебро H144 (бок H70+1 релинг) внутренний ящик SS ч/в	к/т	40,36 EUR
8 517	494мм	L470 серебро H144 (бок H70+TopSide металл) внутренний ящик SS ч/в	к/т	58,05 EUR
8 518		Фронт серебро H144 (передняя панель + релинг) до 600мм	шт	11,17 EUR
8 519		Фронт серебро H144 (передняя панель + релинг) до 1100мм	шт	22,35 EUR


Белый InnoTech Atira внутренний H144 частичного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
8 476	494мм	L470 белый H144 (бок H70+1 релинг) внутренний ящик SS ч/в	к/т	40,36 EUR
8 477	494мм	L470 белый H144 (бок H70+TopSide металл) внутренний ящик SS ч/в	к/т	58,05 EUR
8 512		Фронт белый H144 (передняя панель + релинг) до 600мм	шт	11,17 EUR
8 513		Фронт белый H144 (передняя панель + релинг) до 1100мм	шт	22,35 EUR

Антрацит InnoTech Atira внутренний H144 частичного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
8 469	494мм	L470 антрацит H144 (бок H70+1 релинг) внутренний ящик SS ч/в	к/т	40,36 EUR
8 511	494мм	L470 антрацит H144 (бок H70+TopSide металл) внутренний ящик SS ч/в	к/т	58,05 EUR
8 512		Фронт антрацит H144 (передняя панель + релинг) до 600мм	шт	11,17 EUR
8 513		Фронт антрацит H144 (передняя панель + релинг) до 1100мм	шт	22,35 EUR

Внутренний InnoTech Atira H144 - монтажная ситуация

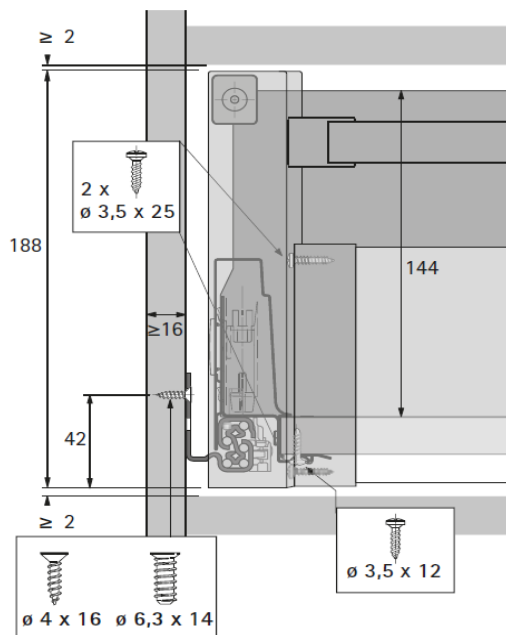

Высота проема InnoTech Atira H144:

Минимальная высота проема установки ящика H70 - **192 мм**


Расчет длины передней панели фронта :

Внутренний проем модуля минус **83 мм**


Расчет длины релинга фронта :

Внутренний проем модуля минус **116 мм**

После определения длины фронта
подбирается фронт в зависимости
от ширины корпуса модуля (до 600 или до 1100)

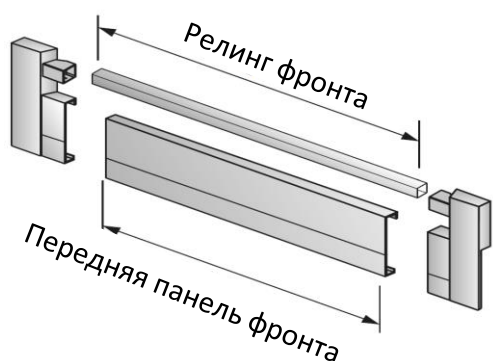

Внутренний InnoTech Atira H144 - расчет

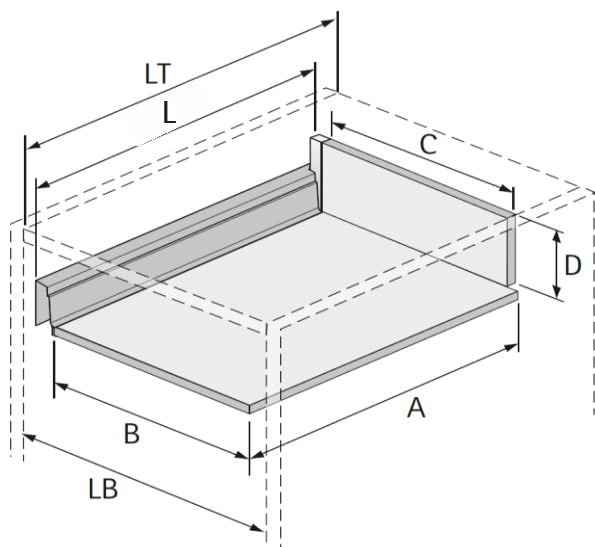

Толщина доньшка и задней стенки **16мм**

Ширина доньшка (B):

внутренний проем корпуса (LB) минус **77 мм**

Глубина доньшка (A):

глубина ящика L (см. прайс) плюс **10 мм**

Ширина задней стенки (C):

внутренний проем корпуса (LB) минус **88 мм**

Высота задней стенки (D) 144 мм

Обработка торцов задней стенки:



InnoTech Atira H176 (боковина H70 + 1 релинг) доводчик Silent System (SS) до 25кг частичного выдвижения



Состав комплекта:

1. Боковины в цвет, правая и левая
2. Соединитель передней панели, 2 шт.
3. Заглушка с логотипом "Hettich" в цвет, 2 шт.
4. Направляющие Quadro 25 **частичного выдвижения** с доводки **Silent System**, правая и левая
5. Крепление продольного релинга, 2 шт.
6. Продольный релинг в цвет, правый и левый
7. Соединитель для задней стенки в цвет, правый и левый

Серебристый InnoTech Atira H176 частичного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 590	365мм	L350 серебро H176 (бок H70+1 релинг) SS ч/в	к/т	29,14 EUR
10 591	435мм	L420 серебро H176 (бок H70+1 релинг) SS ч/в	к/т	30,48 EUR
10 592	485мм	L470 серебро H176 (бок H70+1 релинг) SS ч/в	к/т	30,24 EUR
10 593	535мм	L520 серебро H176 (бок H70+1 релинг) SS ч/в	к/т	31,70 EUR


Белый InnoTech Atira H176 частичного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 654	365мм	L350 белый H176 (бок H70+1 релинг) SS ч/в	к/т	29,14 EUR
10 655	435мм	L420 белый H176 (бок H70+1 релинг) SS ч/в	к/т	30,48 EUR
10 656	485мм	L470 белый H176 (бок H70+1 релинг) SS ч/в	к/т	30,24 EUR
10 657	535мм	L520 белый H176 (бок H70+1 релинг) SS ч/в	к/т	31,70 EUR

Антрацит InnoTech Atira H176 частичного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 803	365мм	L350 антрацит H176 (бок H70+1 релинг) SS ч/в	к/т	29,14 EUR
10 804	435мм	L420 антрацит H176 (бок H70+1 релинг) SS ч/в	к/т	30,48 EUR
10 805	485мм	L470 антрацит H176 (бок H70+1 релинг) SS ч/в	к/т	30,24 EUR
10 806	535мм	L520 антрацит H176 (бок H70+1 релинг) SS ч/в	к/т	31,70 EUR

InnoTech Atira H176 - монтажная ситуация

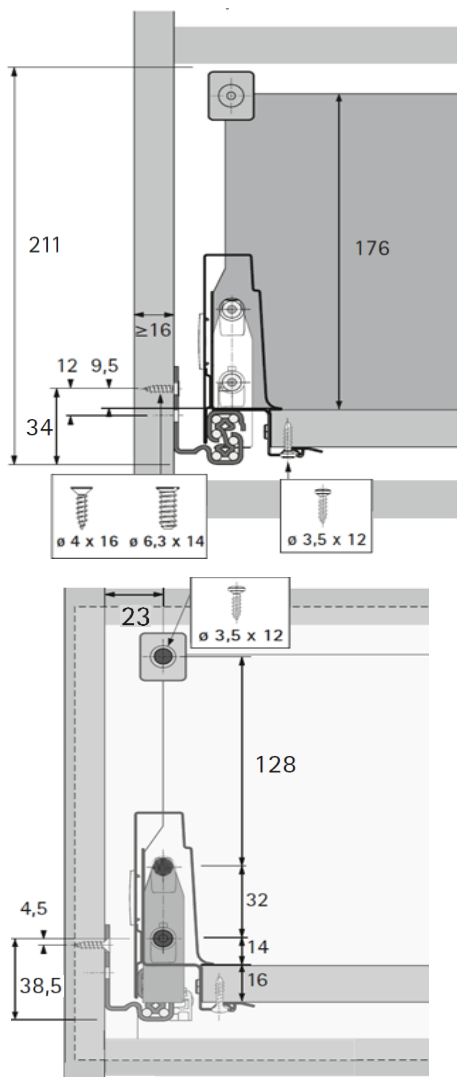

Высота проема InnoTech Atira H176:

Минимальная высота проема установки ящика H70 - **211 мм**

Для нижних ящиков рекомендуется отступить от днища корпуса **5 мм**

Монтаж креплений передней панели и релинга :

По ширине передней панели:


наложение передней панели на боковину корпуса + **23 мм**

По высоте передней панели:

от нижней стороны передней панели **min 39 мм**

для нижних ящиков **min 44 мм** + наложение передней панели

InnoTech Atira H176 - расчет днища и задней стенки ящика

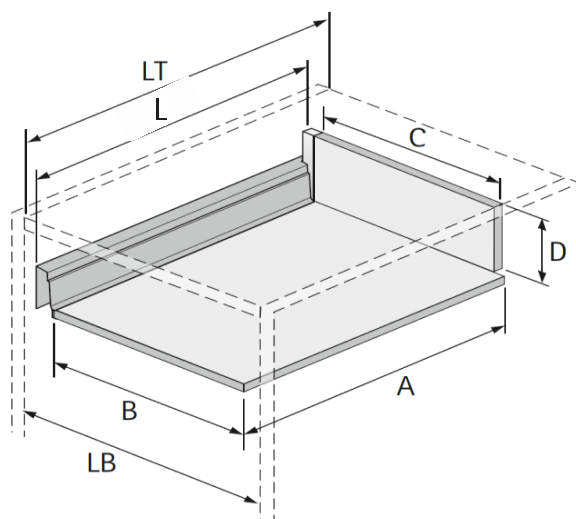

Толщина доньшка и задней стенки **16 мм**

Ширина доньшка (B):

внутренний проем корпуса (LB) минус **77 мм**

Глубина доньшка (A):

глубина ящика L (см. прайс) плюс **10 мм**

Ширина задней стенки (C):

внутренний проем корпуса (LB) минус **88 мм**

Высота задней стенки (D) 176 мм

Обработка торцов задней стенки:



InnoTech Atira H176 (боковина H70 + 2 релинга) доводчик Silent System (SS) до 25кг частичного выдвижения



Состав комплекта:

1. Боковины в цвет, правая и левая
2. Соединитель передней панели, 2 шт.
3. Заглушка с логотипом "Hettich" в цвет, 2 шт.
4. Направляющие Quadro 25 **частичного выдвижения** со встроенной системой доводки **Silent System**, правая и левая
5. Крепление продольного релинга, 4 шт.
6. Продольный релинг в цвет, правый и левый
7. Дополнительный продольный релинг в цвет, правый и левый
8. Соединитель для задней стенки в цвет, правый и левый

Серебристый InnoTech Atira H176 частичного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 594	435мм	L420 серебро H176 (бок H70+2 релинга) SS ч/в	к/т	35,76 EUR
10 595	485мм	L470 серебро H176 (бок H70+2 релинга) SS ч/в	к/т	35,66 EUR
10 596	535мм	L520 серебро H176 (бок H70+2 релинга) SS ч/в	к/т	37,24 EUR


Белый InnoTech Atira H176 частичного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 658	485мм	L470 белый H176 (бок H70+2 релинга) SS ч/в	к/т	35,66 EUR

Антрацит InnoTech Atira H176 частичного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 807	485мм	L470 антрацит H176 (бок H70+2 релинга) SS ч/в	к/т	38,96 EUR


InnoTech Atira H176 - монтажная ситуация

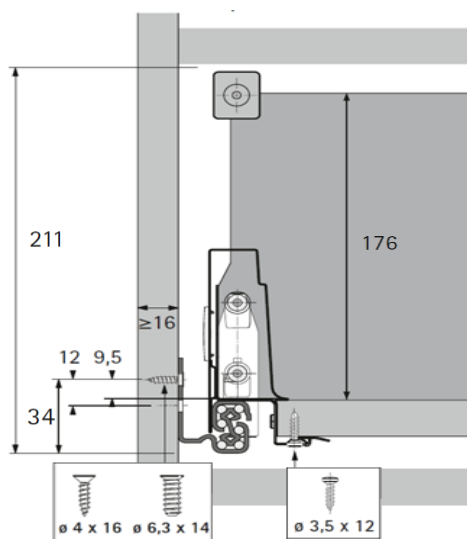

Высота проема InnoTech Atira H176:

Минимальная высота проема установки ящика H70 - **211 мм**

Для нижних ящиков рекомендуется отступить от днища корпуса **5 мм**

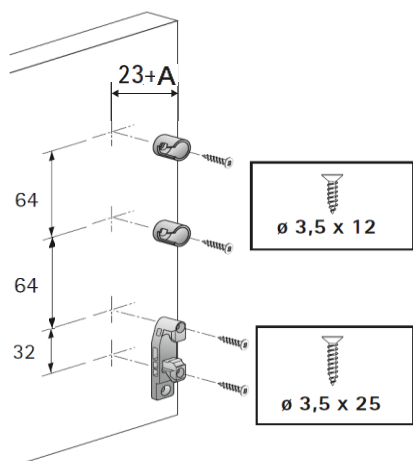

Монтаж креплений передней панели и релинга :

По ширине передней панели:


наложение передней панели на боковину корпуса (A) + 23 мм

По высоте передней панели:

от нижней стороны передней панели **min 39 мм**

для нижних ящиков **min 44 мм** + наложение передней панели

InnoTech Atira H176 - расчет днища и задней стенки ящика

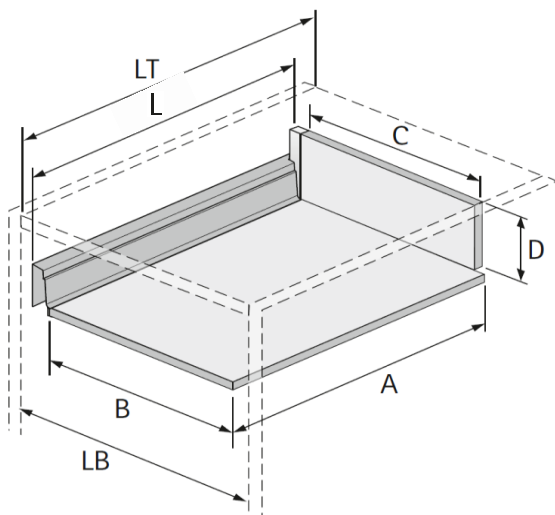

Толщина доньшка и задней стенки 16мм

Ширина доньшка (B):

внутренний проем корпуса (LB) минус 77 мм

Глубина доньшка (A):

глубина ящика L (см. прайс) плюс 10 мм

Ширина задней стенки (C):

внутренний проем корпуса (LB) минус 88 мм

Высота задней стенки (D) 176 мм

Обработка торцов задней стенки:



InnoTech Atira H176 (боковина H70 + TopSide металл) доводчик Silent System (SS) до 25кг частичного выдвижения



Состав комплекта:

1. Боковины в цвет, правая и левая
2. Соединитель передней панели, 2 шт.
3. Заглушка с логотипом "Hettich" в цвет, 2 шт.
4. Направляющие Quadro V6 **частичного выдвижения** с доводчиком **Silent System**, правая и левая
5. Крепление продольного релинга, 2 шт.
6. Продольный релинг в цвет, правый и левый
7. Адаптер TopSide в цвет, комплект
8. Вставки TopSide металл в цвет, комплект
9. Соединитель для задней стенки в цвет, правый и левый


Серебристый InnoTech Atira H176 частичного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 597	365мм	L350 серебро H176 (бок H70+TopSide металл) SS п/в	к/т	53,39 EUR
10 598	435мм	L420 серебро H176 (бок H70+TopSide металл) SS п/в	к/т	54,73 EUR
10 599	485мм	L470 серебро H176 (бок H70+TopSide металл) SS п/в	к/т	54,49 EUR
10 600	535мм	L520 серебро H176 (бок H70+TopSide металл) SS п/в	к/т	55,95 EUR

Белый InnoTech Atira H176 частичного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 659	365мм	L350 белый H176 (бок H70+TopSide металл) SS п/в	к/т	53,39 EUR
10 660	435мм	L420 белый H176 (бок H70+TopSide металл) SS п/в	к/т	54,73 EUR
10 661	485мм	L470 белый H176 (бок H70+TopSide металл) SS п/в	к/т	54,49 EUR
10 662	535мм	L520 белый H176 (бок H70+TopSide металл) SS п/в	к/т	55,95 EUR


InnoTech Atira H176 - монтажная ситуация

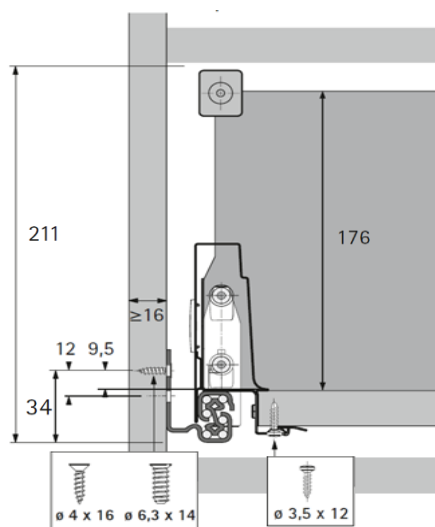

Высота проема InnoTech Atira H176:

Минимальная высота проема установки ящика H70 - **211 мм**

Для нижних ящиков рекомендуется отступать от днища корпуса **5 мм**

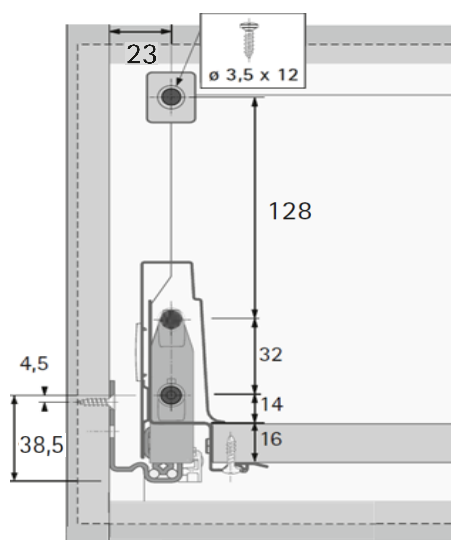


Монтаж креплений передней панели и релинга :

По ширине передней панели:
наложение передней панели на боковину корпуса + **23 мм**

По высоте передней панели:
от нижней стороны передней панели **min 39 мм**

для нижних ящиков **min 44 мм** + наложение передней панели

InnoTech Atira H176 - расчет днища и задней стенки ящика

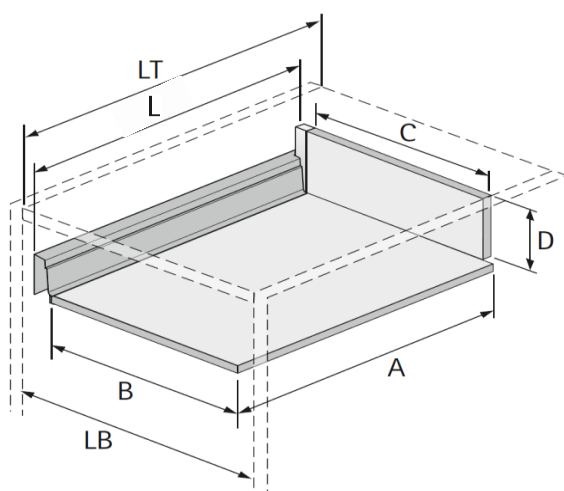

Толщина доньшка и задней стенки 16мм

Ширина доньшка (B):
внутренний проем корпуса (LB) минус **77 мм**

Глубина доньшка (A):
глубина ящика L (см. прайс) плюс **10 мм**

Ширина задней стенки (C):
внутренний проем корпуса (LB) минус **88 мм**

Высота задней стенки (D) 176 мм

Обработка торцов задней стенки:



InnoTech Atira H220 (боковина H70 + 2 релинга) доводчик Silent System (SS) до 25кг частичного выдвижения



Состав комплекта:

1. Боковины в цвет, правая и левая
2. Соединитель передней панели, 2 шт.
3. Заглушка с логотипом "Hettich" в цвет, 2 шт.
4. Направляющие Quadro V6 **частичного выдвижения** со встроенной системой доводки **Silent System**, правая и левая
5. Крепление продольного релинга, 4 шт.
6. Продольный релинг в цвет, 2 правых и 2 левых
7. Дополнительный соединитель для задней стенки в цвет, правый и левый
8. Соединитель для задней стенки в цвет, правый и левый

Серебристый InnoTech Atira H220 частичного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 847	365мм	L350 серебро H220 (бок H70+2 релинга) SS ч/в	к/т	36,92 EUR
10 705	435мм	L420 серебро H220 (бок H70+2 релинга) SS ч/в	к/т	38,44 EUR
10 706	485мм	L470 серебро H220 (бок H70+2 релинга) SS ч/в	к/т	37,48 EUR
10 707	535мм	L520 серебро H220 (бок H70+2 релинга) SS ч/в	к/т	39,92 EUR


Белый InnoTech Atira H220 частичного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 857	365мм	L350 белый H220 (бок H70+2 релинга) SS ч/в	к/т	36,92 EUR
10 858	435мм	L420 белый H220 (бок H70+2 релинга) SS ч/в	к/т	38,44 EUR
10 790	485мм	L470 белый H220 (бок H70+2 релинга) SS ч/в	к/т	37,48 EUR
10 859	535мм	L520 белый H220 (бок H70+2 релинга) SS ч/в	к/т	39,92 EUR

Антрацит InnoTech Atira H220 частичного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 878	365мм	L350 антрацит H220 (бок H70+2 релинга) SS ч/в	к/т	36,92 EUR
10 879	435мм	L420 антрацит H220 (бок H70+2 релинга) SS ч/в	к/т	38,44 EUR
10 808	485мм	L470 антрацит H220 (бок H70+2 релинга) SS ч/в	к/т	37,48 EUR
10 880	535мм	L520 антрацит H220 (бок H70+2 релинга) SS ч/в	к/т	39,92 EUR

InnoTech Atira H220 - монтажная ситуация

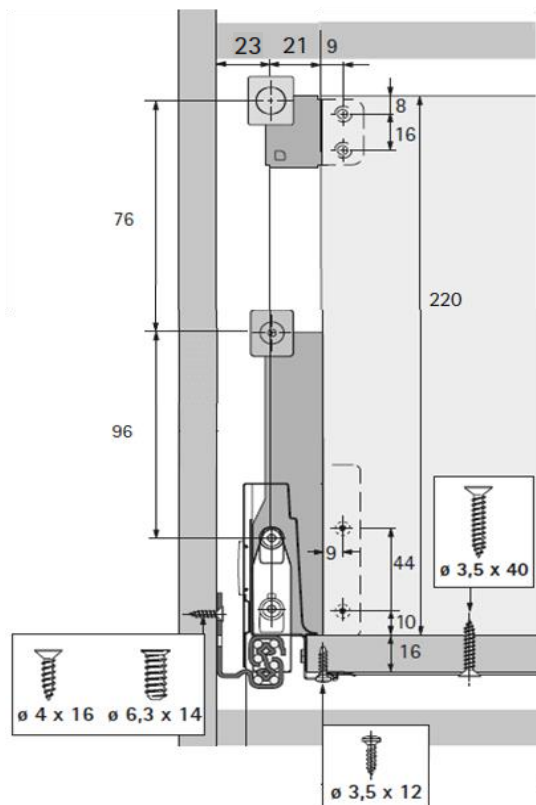

Высота проема InnoTech Atira H220:

Минимальная высота проема установки ящика H220 - 257 мм

Монтаж креплений передней панели и релинга :

По ширине передней панели:


наложение передней панели на боковину корпуса + 23 мм

По высоте передней панели:

от нижней стороны передней панели min 39мм

для нижних ящиков min 44 мм + наложение передней панели

InnoTech Atira H220 - расчет дна и задней стенки ящика

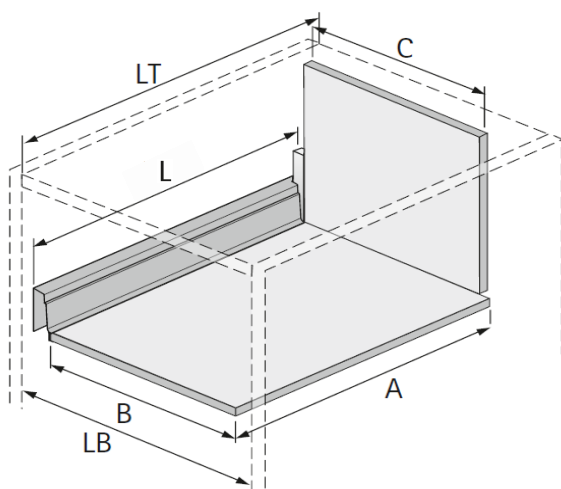

Толщина доньшка и задней стенки 16мм

Ширина доньшка (B):

внутренний проем корпуса (LB) минус 77 мм

Глубина доньшка (A):

глубина ящика L (см.прайс) плюс 10 мм

Ширина задней стенки (C):

внутренний проем корпуса (LB) минус 88 мм

Высота задней стенки (D) 220 мм

Обработка торцов задней стенки:



InnoTech Atira H287 (боковина H70 + 2 релинга) доводчик Silent System (SS) до 25кг частичного выдвижения



Состав комплекта:

1. Боковины в цвет, правая и левая
2. Соединитель передней панели, 2 шт.
3. Заглушка с логотипом "Hettich" в цвет, 2 шт.
4. Направляющие Quadro V6 **частичного выдвижения** со встроенной системой доводки **Silent System**, правая и левая
5. Крепление продольного релинга, 4 шт.
6. Продольный релинг в цвет, 2 правых и 2 левых
7. Дополнительный соединитель для задней стенки в цвет, правый и левый
8. Соединитель для задней стенки в цвет, правый и левый

Серебристый InnoTech Atira H287 частичного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
15 553	365мм	L350 серебро H287 (бок H70+2 релинга) SS ч/в	к/т	37,54 EUR
15 554	435мм	L420 серебро H287 (бок H70+2 релинга) SS ч/в	к/т	39,06 EUR
15 555	485мм	L470 серебро H287 (бок H70+2 релинга) SS ч/в	к/т	38,10 EUR
15 556	535мм	L520 серебро H287(бок H70+2 релинга) SS ч/в	к/т	40,54 EUR


Белый InnoTech Atira H287 частичного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
15 529	365мм	L350 белый H287 (бок H70+2 релинга) SS ч/в	к/т	37,54 EUR
15 530	435мм	L420 белый H287 (бок H70+2 релинга) SS ч/в	к/т	39,06 EUR
15 531	485мм	L470 белый H287 (бок H70+2 релинга) SS ч/в	к/т	38,10 EUR
15 532	535мм	L520 белый H287 (бок H70+2 релинга) SS ч/в	к/т	40,54 EUR

Антрацит InnoTech Atira H287 частичного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
15 514	365мм	L350 антрацит H287 (бок H70+2 релинга) SS ч/в	к/т	37,54 EUR
15 515	435мм	L420 антрацит H287 (бок H70+2 релинга) SS ч/в	к/т	39,06 EUR
15 516	485мм	L470 антрацит H287 (бок H70+2 релинга) SS ч/в	к/т	38,10 EUR
15 517	535мм	L520 антрацит H287 (бок H70+2 релинга) SS ч/в	к/т	40,54 EUR

InnoTech Atira H287 - монтажная ситуация

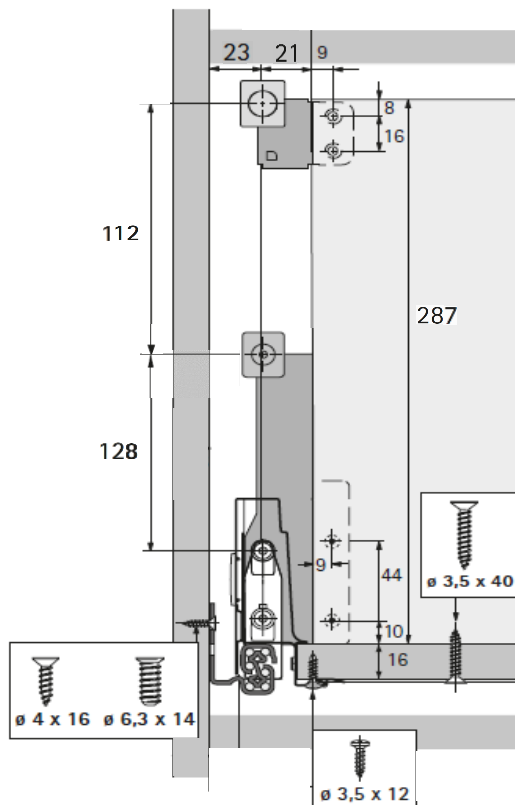

Высота проема InnoTech Atira H287:

Минимальная высота проема установки ящика H287 - 324 мм

Для нижних ящиков рекомендуется отступать от днища корпуса 5 мм

Монтаж креплений передней панели и релинга :

По ширине передней панели:


наложение передней панели на боковину корпуса + 23 мм

По высоте передней панели:

от нижней стороны передней панели min 39 мм

для нижних ящиков min 44 мм + наложение передней панели

InnoTech Atira H287 - расчет днища и задней стенки ящика

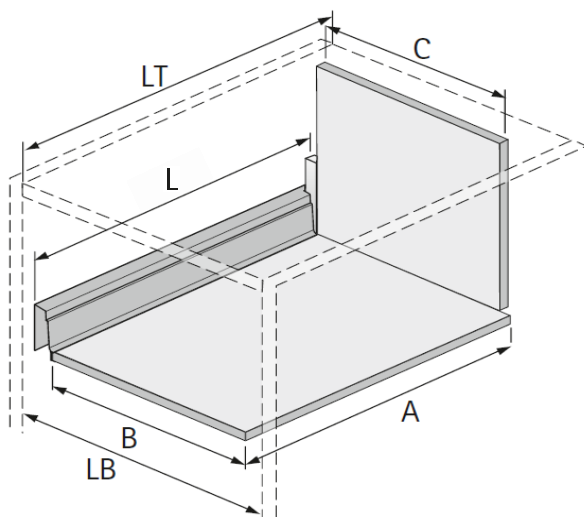

Толщина доньшка и задней стенки 16мм

Ширина доньшка (B):

внутренний проем корпуса (LB) минус 77 мм

Глубина доньшка (A):


глубина ящика L (см. прайс) плюс 10 мм

Ширина задней стенки (C):

внутренний проем корпуса (LB) минус 88 мм

Высота задней стенки (D) 287 мм

Обработка торцов задней стенки:

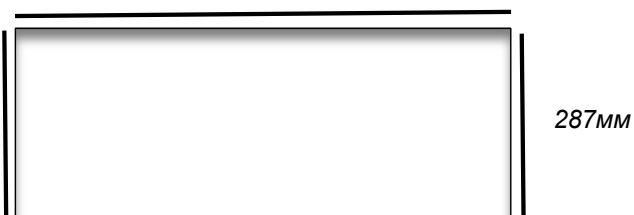

quadro.od.ua

