



Каталог на "Універсальні Модулі"

Кухонні модулі виконуються тільки з ДСП 18мм у будь-яких розмірах (в рамках таблиці), без будь-яких конструктивних змін.

Для задньої стінки в кухонних модулях використовується ДВП 3мм (де воно конструктивно необхідне) у тон вибраного корпусного ДСП. Для верхніх модулів виконується заріз "16+4" під установку ДВП. У нижніх модулях для встановлення ДВП виконується "заріз 0".

Свердління отворів виконується для всієї фурнітури кріплення, ніжок, підвісів, завіс, висувних і підйомних механізмів. Усі знімні полиці мають дублюючі отвори по висоті.

Нанесення крайки – тільки на видимі торці плит (лицьове крайкування).

До комплектації модулів входить:

Стяжна фурнітура: конфірмат+шканти; мініфікс (Rastex) + шканти; полкоутримувачі.

Завіси: Hettich Intermat або Sensys (на вибір Замовника) + муфта Ø 5 мм (під шуруп).

Механізми висування: Hettich InnoTech Atira або Hettich MultiTech (+доводчик опціонально).

Підйомні механізми: газліфти; Hafele Free Flap; Hafele Free Fold; Hafele Free Up.

Підвіси регульовані: Scilm (для верхніх).

Ніжки чорнові: Scilm 100 мм (для нижніх).

Саморіз 3.5x16: для встановлення ніжок, завісів, газліфтів, збирання ящиків.

Саморіз 3.5x35: для встановлення підвісів.



Фурнітура, що входить у комплектацію модулів, обміну та поверненню не підлягає!

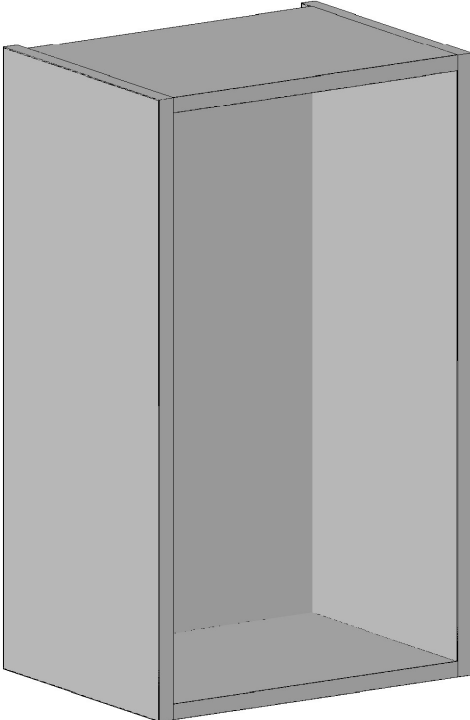




***Фасади, стільниці та цоколі до комплектації модулів не входять!**

Фасади, стільниці, додаткову фурнітуру та ін. можна замовити окремо заповнивши відповідні бланки.

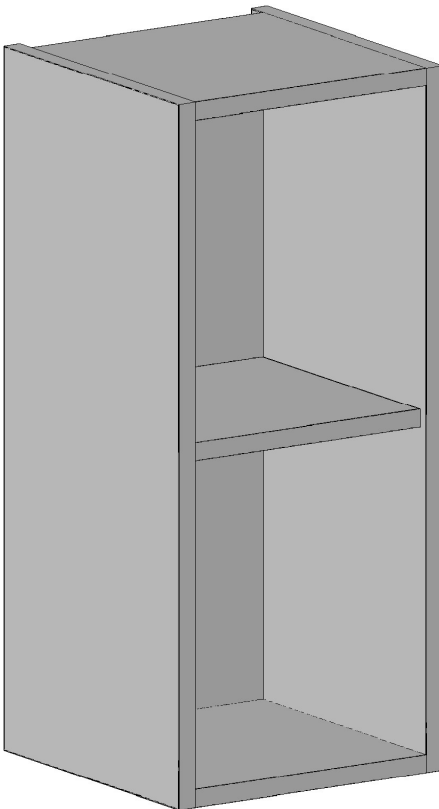




Рекомендовані **габаритні** розміри фасадів можна одержати при замовленні модулів.

Модулі ВЕРХНІ

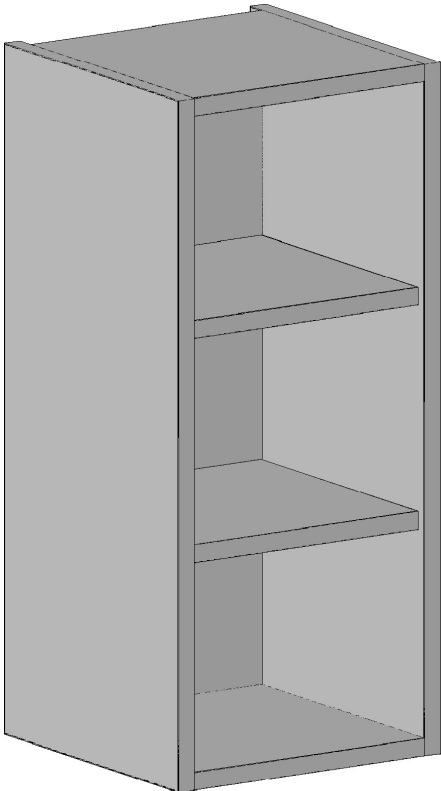




Модуль під розпашні фасади, без полиць

Модуль під розпашні фасади, без полиць					
	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Артикул
		Без фасадів			В 01
		Висота від 600 - до 900	Ширина від 150 - до 900	Глибина від 300 - до 350	
		1 фасад. Відкривання вліво			В 01/1
		Висота від 600 - до 900	Ширина від 250 - до 600	Глибина від 300 - до 350	
		1 фасад. Відкривання вправо			В 01/2
		Висота від 600 - до 900	Ширина від 250 - до 600	Глибина від 300 - до 350	
		2 фасада. Розпашні			В 01/3
Висота від 600 - до 900		Ширина від 500 - до 900	Глибина від 300 - до 350		
Комплектація (на вибір) :					
Завісу:	• Intermat (без доводчика) - I ; • Sensys (з доводчиком) - S.				

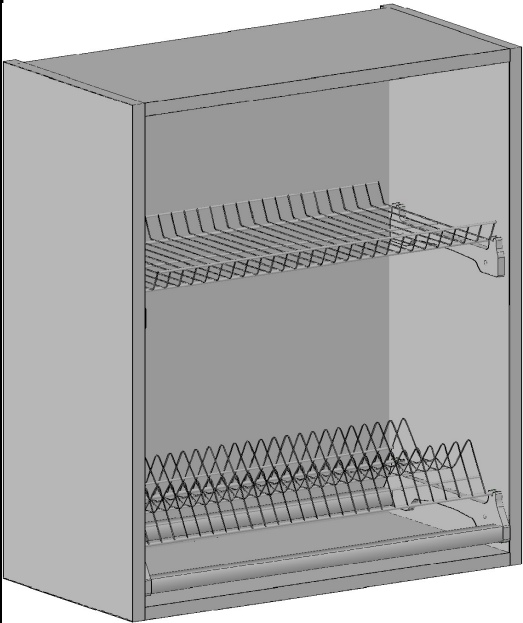




Модуль під розпашні фасади з 1 полицею

	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Артикул
		Без фасадів			В 02
		Висота від 600 - до 900	Ширина від 150 - до 900	Глибина від 300 - до 350	
		1 фасад. Відкривання вліво			В 02/1
		Висота від 600 - до 900	Ширина від 250 - до 600	Глибина від 300 - до 350	
		1 фасад. Відкривання вправо			В 02/2
		Висота від 600 - до 900	Ширина від 250 - до 600	Глибина від 300 - до 350	
		2 фасада. Розпашні			В 02/3
		Висота від 600 - до 900	Ширина від 500 - до 900	Глибина від 300 - до 350	
Комплектація (на вибір) :					
Завісу:	• Intermat (без доводчика) - <i>I</i> ; • Sensvs (з доводчиком) - <i>S</i>.				

Модуль під розпашні фасади з 2 полицями

	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Артикул
		Без фасадів			В 03
		Висота від 720 - до 900	Ширина від 150 - до 900	Глибина від 300 - до 350	
		1 фасад. Відкривання вліво			В 03/1
		Висота від 720 - до 900	Ширина від 250 - до 600	Глибина від 300 - до 350	
		1 фасад. Відкривання вправо			В 03/2
		Висота від 720 - до 900	Ширина від 250 - до 600	Глибина від 300 - до 350	
		2 фасада. Розпашні			В 03/3
Висота від 720 - до 900		Ширина від 500 - до 900	Глибина від 300 - до 350		
Комплектація (на вибір) :					
Завісу:	• Intermat (без доводчика) - I ; • Sensys (з доводчиком) - S.				

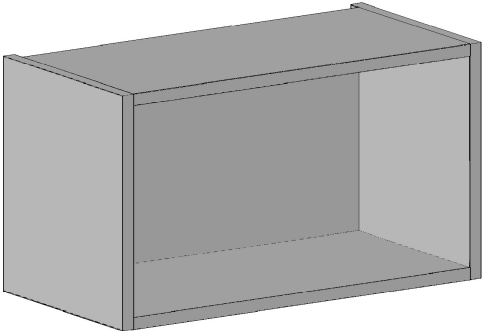




Модуль під "Сушку"

	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Артикул
		2 фасада. Розпашні			В 04
		Висота від 600 - до 900	Ширина від 500 - до 900	Глибина від 300 - до 350	
		2 фасада. Розпашні +1 незнімна полиця			В 04/1
		Висота від 800 - до 900	Ширина від 500 - до 900	Глибина від 300 - до 350	
		2 фасада. Розпашні. Без Дна			В 04/2
		Висота від 600 - до 900	Ширина від 500 - до 900	Глибина від 300 - до 350	
		2 фасада. Розпашні +1 незнімна полиця. Без Дна			В 04/3
		Висота від 800 - до 900	Ширина від 500 - до 900	Глибина від 300 - до 350	

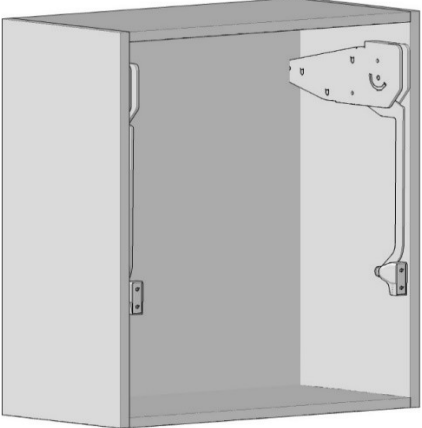


Комплектація (на вибір) :

Завіси:	• Intermat (без доводчика) - I ; • Sensys (з доводчиком) - S.
Сушка:	<u>У комплектацію - НЕ входить.</u>

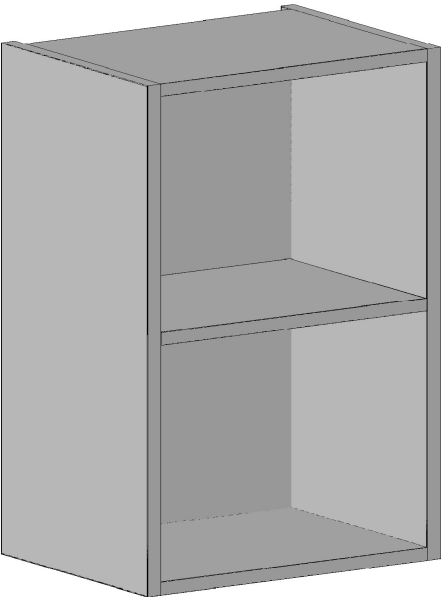



Модуль з 1 фасадом на підйомному механізмі

	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Артикул
		Комплектується: Завіси Intermat + газліфт			В 05
		Висота від 300 - до 450	Ширина від 500 - до 900	Глибина від 300 - до 350	
		Комплектується: механізм Free Flap			В 05/1
		Висота від 300 - до 450	Ширина від 500 - до 900	Глибина від 300 - до 350	
		Комплектується: механізм Free UP			В 05/2
		Висота від 350 - до 600	Ширина від 500 - до 900	Глибина від 300 - до 350	
		Комплектується: механізм Free UP + 1 полиця по центру, незнімна			В 05/3
		Висота від 500 - до 600	Ширина від 500 - до 900	Глибина від 300 - до 350	

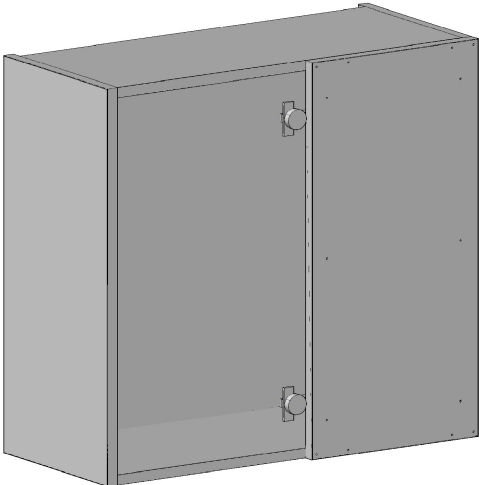



Модуль під підйомний механізм Free Fold

	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Артикул
		<i>Без полиць</i>			В 06
		Висота від 600 - до 900	Ширина від 500 - до 900	Глибина від 320 - до 350	
		<i>3 1 незнімною полицею по центру</i>			В 06/1
		Висота від 600 - до 900	Ширина від 500 - до 900	Глибина від 320 - до 350	

Модуль із 2 фасадами на підйомних механізмах

	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Артикул
		Комплектується: <i>Zavacu Intermat + газліфт</i>			В 07
		Висота від 600 - до 900	Ширина від 500 - до 900	Глибина від 300 - до 350	
		Комплектується: <i>механізм Free Flap</i>			В 07/1
		Висота від 600 - до 900	Ширина від 500 - до 900	Глибина від 300 - до 350	
		Комплектується : <i>Zavacu Intermat + газліфт - верхній фасад;</i> <i>Free Flap - нижній фасад.</i>			В 07/2
		Висота від 600 - до 900	Ширина від 500 - до 900	Глибина від 300 - до 350	

Модуль кутовий (універсальний), на 1 розпашний фасад



	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Артикул
		<i>Без полиць.</i> <i>Відкриття фас - вліво/вправо</i>			В 08
		Висота від 600 - до 900	Ширина від 600 - до 900	Глибина від 300 - до 350	
		<i>1 полиця.</i> <i>Відкриття фас - вліво/вправо</i>			В 08/1
		Висота від 600 - до 900	Ширина від 600 - до 900	Глибина від 300 - до 350	
		<i>2 полиці.</i> <i>Відкриття фас - вліво/вправо</i>			В 08/2
		Висота від 720 - до 900	Ширина від 600 - до 900	Глибина від 300 - до 350	

Комплектація (на вибір) :

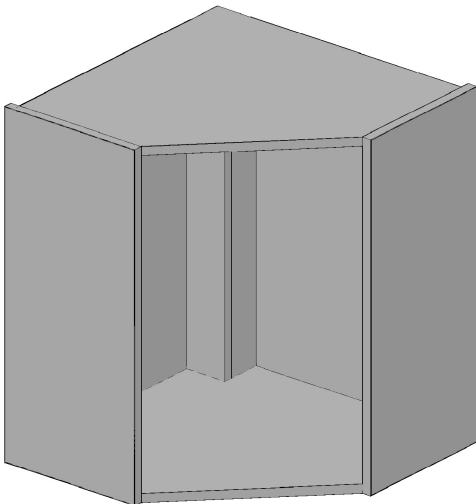



Zavacu:

- Intermat (без доводчика) - **I** ;
- Sensys (з доводчиком) - **S**.

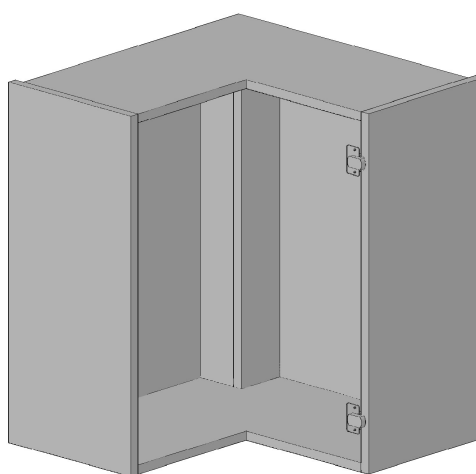



Фальш-вставка для верхніх модулів

	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Артикул
		Використовується в якості фальші для модуля В 08 - В 08/2			В 09
		Висота від 600 - до 900	Ширина від 50 - до 100	Глибина від 300 - до 350	

Модуль кутовий (універсальний) - трапеція

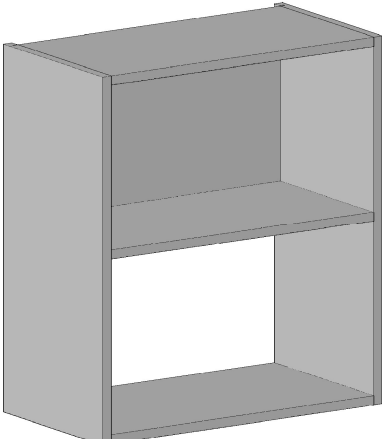


	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Артикул
		Без полиць. Відкривання фас - вліво/вправо			В 10
		Висота від 600 - до 900	Ширина від 550 - до 650	Глибина від 300 - до 350	
		1 полиця. Відкривання фас - вліво/вправо			В 10/1
		Висота від 600 - до 900	Ширина від 550 - до 650	Глибина від 300 - до 350	
		2 полиці. Відкривання фас - вліво/вправо			В 10/2
		Висота від 720 - до 900	Ширина від 550 - до 650	Глибина від 300 - до 350	
Комплектація (на вибір) :					
Завісу:	• Intermat (без доводчика) - I ; • Sensys (з доводчиком) - S.				

Модуль кутовий під фасад "Гармошка"

	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Артикул
		Без полиць. Відкривання фас - вліво/вправо			В 11
		Висота від 600 - до 900	Ширина від 550 - до 650	Глибина від 300 - до 350	
		1 полиця. Відкривання фас - вліво/вправо			В 11/1
		Висота від 600 - до 900	Ширина від 550 - до 650	Глибина від 300 - до 350	
		2 полиці. Відкривання фас - вліво/вправо			В 11/2
		Висота від 720 - до 900	Ширина від 550 - до 650	Глибина от 300 - до 350	
Комплектація (на вибір) :					
Завісу:	• Intermat (без доводчика) - I ; • Sensys (з доводчиком) - S.				

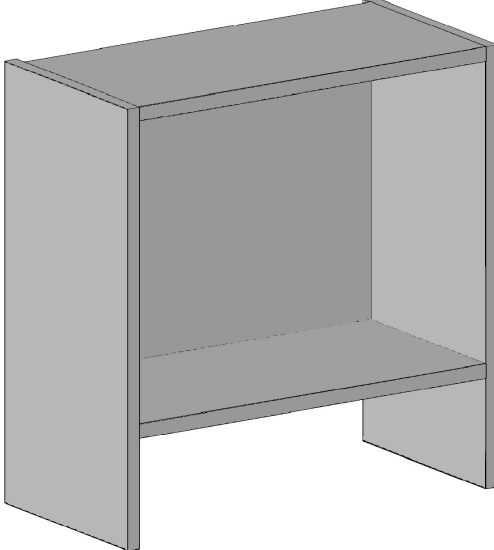




Модуль під мікрохвильовку

(полиця розташована по центру модуля, закріплена жорстко)

	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Артикул
		Комплектується: <i>Завісу Intermat + газліфт</i>			В 12
		Висота від 720 - до 900	Ширина від 500 - до 900	Глибина від 300 - до 350	
		Комплектується: <i>механізм Free Flap</i>			В 12/1
		Висота від 720 - до 900	Ширина від 500 - до 900	Глибина від 300 - до 350	

Модуль під "телескопічну" витяжку (закривається фальшем)

(виріз під вентканал - не виконується! проєм встановлюється за розмірами Замовника!)

	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Артикул
		Комплектується: <i>Завісу Intermat + газліфт</i>			В 13
		Висота від 560 - до 680	Ширина від 500 - до 600	Глибина від 300 - до 350	
		Комплектується: <i>механізм Free Flap</i>			В 13/1
		Висота від 560 - до 680	Ширина від 500 - до 900	Глибина від 300 - до 350	
		<i>2 фасада. Розпашні</i>			В 13/2
		Висота від 560 - до 860	Ширина від 500 - до 900	Глибина від 300 - до 350	
		<i>2 фасада. Розпашні + знімна полиця</i>			В 13/3
		Висота від 680 - до 860	Ширина від 500 - до 900	Глибина від 300 - до 350	

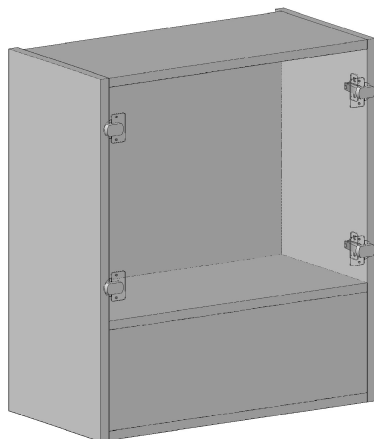


Комплектація (на вибір):

Завісу:

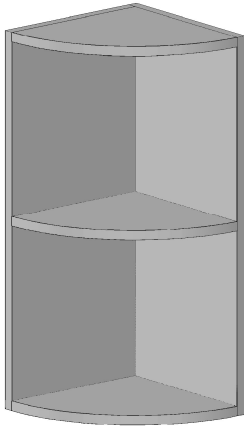


- Intermat (без доводчика) - *I* ;
- Sensys (з доводчиком) - *S*.

Модуль під врізну витяжку

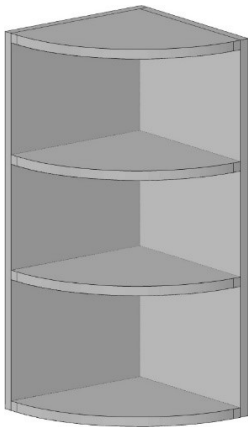


(виріз під вентканал - не виконується! проєм встановлюється за розмірами Замовника!)

	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Артикул
		2 фасада. Розпашні			В 14
		Висота від 720 - до 900	Ширина від 500 - до 900	Глибина від 300 - до 350	
		2 фасада. Розпашні + знімна полиця			В 14/1
		Висота від 720 - до 900	Ширина від 500 - до 900	Глибина від 300 - до 350	
Комплектація (на вибір):					
Завісу:	• Intermat (без доводчика) - I ; • Sensvs (з доводчиком) - S.				

Модуль радіусний, з 1 полицею (по центру)

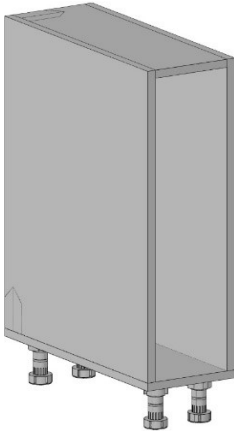

	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Артикул
		Не підходить для встановлення фасаду!			В 15
		Висота від 600 - до 900	Ширина від 150 - до 350	Глибина від 300 - до 350	
		Підходить під встановлення фасаду. R внутр дуги фасаду = 285мм			В 15/1
		Висота від 600 - до 900	Ширина від 300 - до 320	Глибина від 300 - до 320	

Модуль радіусний, з 2 полицями (на рівній висоті)

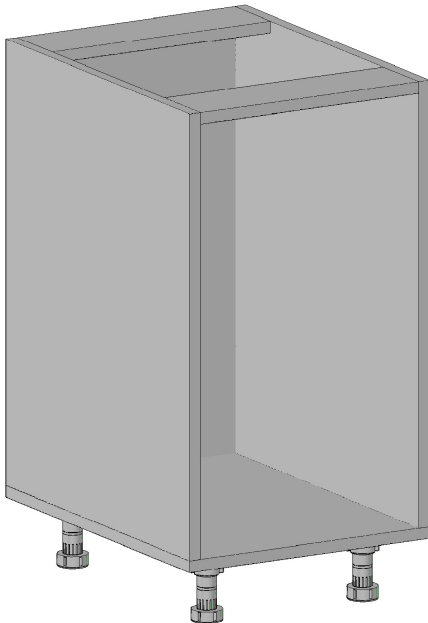




	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Артикул
		Не підходить для встановлення фасаду!			В 16
		Висота від 600 - до 900	Ширина від 150 - до 350	Глибина від 300 - до 350	
		Підходить під встановлення фасаду. R внутр дуги фасаду = 285мм			В 16/1
		Висота від 600 - до 900	Ширина від 300 - до 320	Глибина від 300 - до 320	

Модулі НИЖНІ

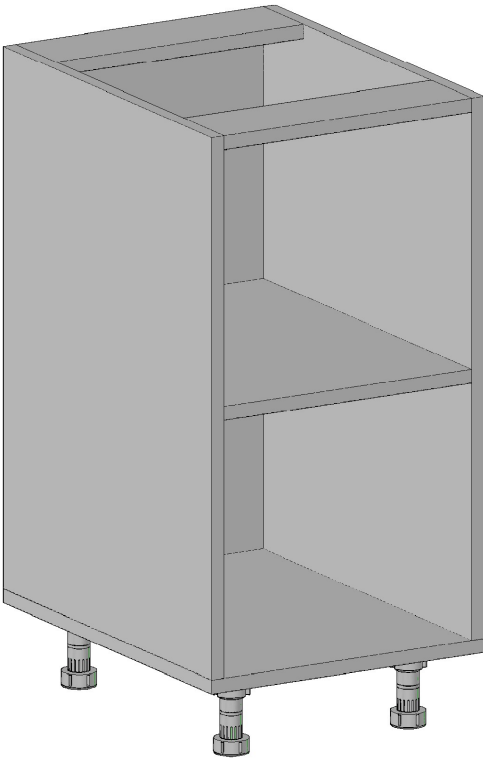




Модуль під "карго"

	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Артикул
		<i>"Карго" - в комплектацію модуля не входить</i>			Н 01
		Висота від 720 - до 800	Ширина від 150 - до 400	Глибина від 440 - до 560	

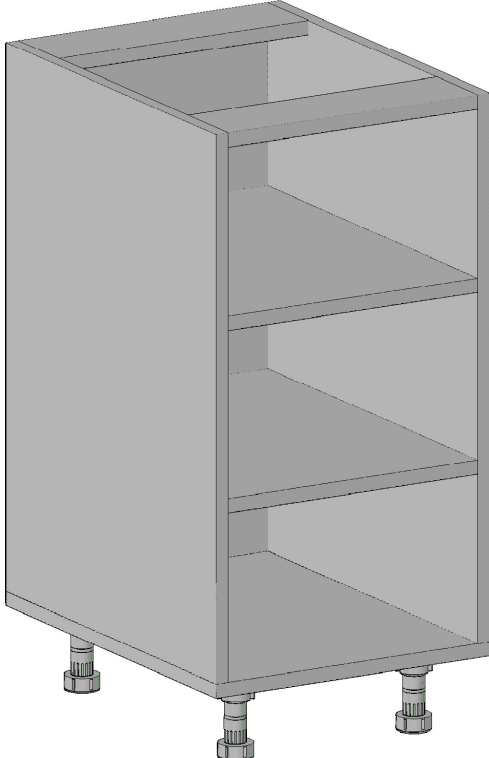




Модуль під розпашні фасади, без полиць

Модуль під розпашні фасади, без полиць					
	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Артикул
		Без фасадів			Н 02
		Висота від 720 - до 800	Ширина від 250 - до 900	Глибина від 440 - до 560	
		1 фасад. Відкривання вліво			Н 02/1
		Висота від 720 - до 800	Ширина від 250 - до 600	Глибина від 440 - до 560	
		1 фасад. Відкривання вправо			Н 02/2
		Висота від 720 - до 800	Ширина від 250 - до 600	Глибина від 440 - до 560	
		2 фасада. Розпашні			Н 02/3
Висота від 720 - до 800		Ширина від 500 - до 900	Глибина від 440 - до 560		
Комплектація (на вибір) :					
Завісу:	• Intermat (без доводчика) - <i>I</i> ; • Sensys (з доводчиком) - <i>S</i>.				







Модуль під розпашні фасади, з 1 полицею

	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Артикул
		Без фасадів			Н 03
		Висота від 720 - до 800	Ширина від 250 - до 900	Глибина від 440 - до 560	
		1 фасад. Відкривання вліво			Н 03/1
		Висота від 720 - до 800	Ширина від 250 - до 600	Глибина від 440 - до 560	
		1 фасад. Відкривання вправо			Н 03/2
		Висота від 720 - до 800	Ширина від 250 - до 600	Глибина від 440 - до 560	
		2 фасада. Розпашні			Н 03/3
Висота від 720 - до 800		Ширина від 500 - до 900	Глибина від 440 - до 560		
Комплектація (на вибір) :					
Завісу:	• Intermat (без доводчика) - <i>I</i> ; • Sensvs (з доводчиком) - <i>S</i>.				

Модуль під розпашні фасади, з 2 полицями

	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Артикул
		Без фасадів			Н 04
		Висота від 720 - до 800	Ширина від 250 - до 900	Глибина від 440 - до 560	
		1 фасад. Відкривання вліво			Н 04/1
		Висота від 720 - до 800	Ширина від 250 - до 600	Глибина від 440 - до 560	
		1 фасад. Відкривання вправо			Н 04/2
		Висота від 720 - до 800	Ширина від 250 - до 600	Глибина від 440 - до 560	
		2 фасада. Розпашні			Н 04/3
Висота від 720 - до 800		Ширина від 500 - до 900	Глибина від 440 - до 560		
Комплектація (на вибір) :					
Завісу:	• Intermat (без доводчика) - I ; • Sensvs (з доводчиком) - S.				

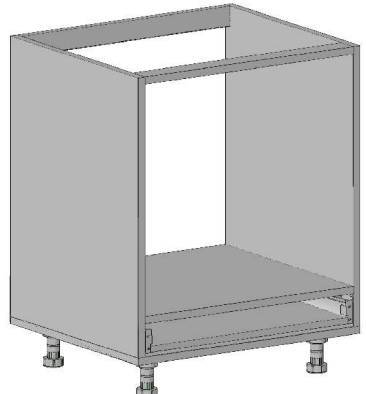

Модуль із шухлядою та з розпашним фасадом

	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Артикул
		<i>Верхній фасад H=140мм Нижній - Відкривання вліво</i>			Н 05
		Висота від 720 - до 800	Ширина від 300 - до 600	Глибина від 440 - до 560	
		<i>Верхній фасад H=140мм Нижній - Відкривання вправо</i>			Н 05/1
		Висота від 720 - до 800	Ширина від 300 - до 600	Глибина від 440 - до 560	
		<i>Верхній фасад H=140мм 2 фасада. Розпашні</i>			Н 05/2
		Висота від 720 - до 800	Ширина від 500 - до 900	Глибина від 440 - до 560	
		<i>Верхній фасад H=1/4 висоти модуля Нижній - Відкривання вліво</i>			Н 05/3
		Висота від 720 - до 800	Ширина від 300 - до 600	Глибина від 440 - до 560	
		<i>Верхній фасад H=1/4 висоти модуля Нижній - Відкривання вправо</i>			Н 05/4
		Висота від 720 - до 800	Ширина від 300 - до 600	Глибина від 440 - до 560	
		<i>Верхній фасад H=1/4 висоти модуля 2 фасада. Розпашні</i>			Н 05/5
		Висота від 720 - до 800	Ширина від 500 - до 900	Глибина від 440 - до 560	

Комплектація (на вибір) :

<i>Завіси:</i>	• Intermat (без доводчика) - I ; • Sensys (з доводчиком) - S.
<i>Ящики:</i>	• MultiTech (метабокс) - М. (доводчик - опціонально). • InnoTech Atira SS (з доводчиком) - Atira SS. • InnoTech Atira P2O (з виштовхувачем) - Atira P2O.

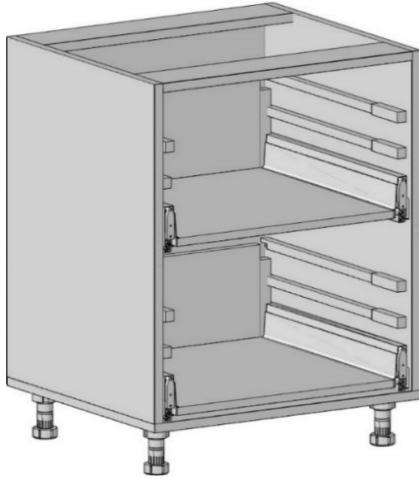

Модуль під духовку

	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Артикул
					Н 06
		Висота від 720 - до 800	Ширина 600	Глибина від 500 - до 550	

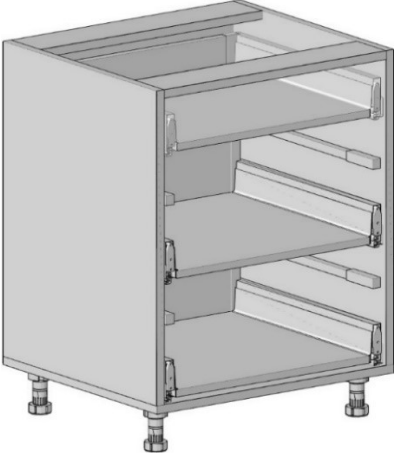

Комплектація:

<i>Ящики:</i>	• MultiTech (метабокс) - М. (доводчик - опціонально).
---------------	--


Модуль з 2 висувними шухлядами

	Розташування фасадів	Розміри модуля			Артикул
		Фасад - 1/2 висоти модуля			Н 07
		Висота від 720 - до 800	Ширина від 300 - до 900	Глибина від 440 - до 560	
Комплектація (на вибір) :					
Ящики:	• MultiTech (метабокс) - М. (доводчик - опціонально). • InnoTech Atira SS (з доводчиком) - Atira SS. • InnoTech Atira P2O (з виштовхувачем) - Atira P2O.				

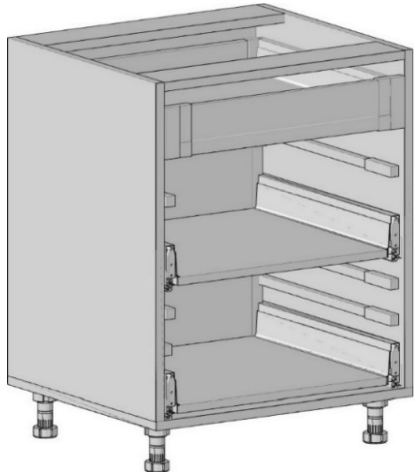


Модуль з 3 висувними шухлядами

	Розташування фасадів	Розміри модуля			Артикул
		<i>Верхній фасад Н=140мм</i> <i>Нижні 2 фасади - рівномірно</i>			Н 08
		Висота від 720 - до 800	Ширина від 300 - до 900	Глибина від 440 - до 560	
Комплектація (на вибір) :					
Ящики:	• MultiTech (метабокс) - М. (доводчик - опціонально). • InnoTech Atira SS (з доводчиком) - Atira SS. • InnoTech Atira P2O (з виштовхувачем) - Atira P2O.				

Модуль з 3 висувними шухлядами

	Розташування фасадів	Розміри модуля			Артикул
		<i>2 верхніх фасади - H=1/4 висоти модуля. Нижній фасад - H=1/2 висоти модуля.</i>			Н 09
Комплектація (на вибір) :					
Ящики:	• MultiTech (метабокс) - М. (доводчик - опціонально). • InnoTech Atira SS (з доводчиком) - Atira SS. • InnoTech Atira P2O (з виштовхувачем) - Atira P2O.				

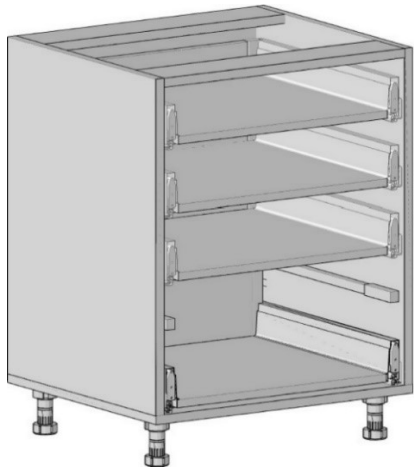

Модуль з 2 висувними шухлядами та 1 внутрішнім

	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Артикул
		<i>Внутрішня шухляда з доводчиком + "поводок"</i>			Н 10
		Висота від 720 - до 800	Ширина від 300 - до 900	Глибина від 450 - до 560	
		<i>Внутрішня шухляда з виштовхувачем</i>			Н 10/1
		Висота від 720 - до 800	Ширина від 300 - до 900	Глибина від 450 - до 560	

Комплектація:

Ящики:	• InnoTech Atira SS (с доводчиком) - Atira SS. • InnoTech Atira P2O (з виштовхувачем) - Atira P2O. (Тільки модуль Н 10/1 !)
--------	--

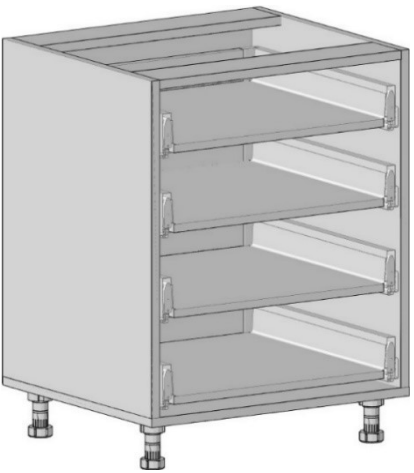

Модуль з 4 висувними шухлядами

	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Артикул
		<i>3 Верхні фасади - Н=140мм</i>			Н 11
		Висота від 720 - до 800	Ширина від 300 - до 900	Глибина від 440 - до 560	

Комплектація (на вибір) :

Ящики:	• MultiTech (метабокс) - М. (доводчик - опціонально). • InnoTech Atira SS (з доводчиком) - Atira SS. • InnoTech Atira P2O (з виштовхувачем) - Atira P2O.
--------	---

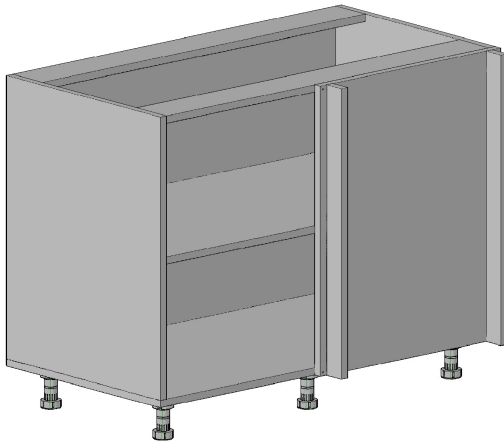


Модуль з 4 висувними шухлядами

	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Артикул
		<i>4 фасада Н=1/4 висоти модуля</i>			Н 12
		Висота від 720 - до 800	Ширина від 300 - до 900	Глибина від 440 - до 560	

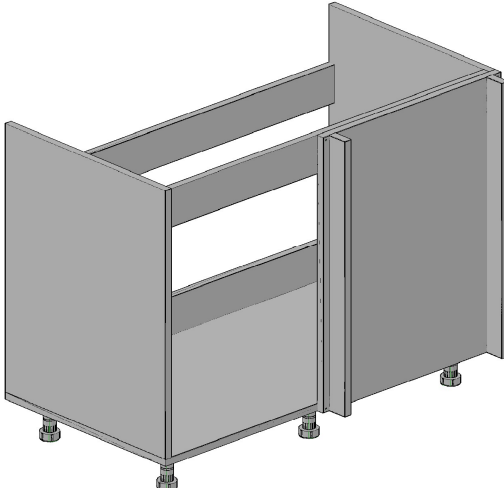


Комплектація (на вибір) :

Ящики:	• MultiTech (метабокс) - М. (доводчик - опціонально). • InnoTech Atira SS (з доводчиком) - Atira SS. • InnoTech Atira P2O (з виштовхувачем) - Atira P2O.
--------	---

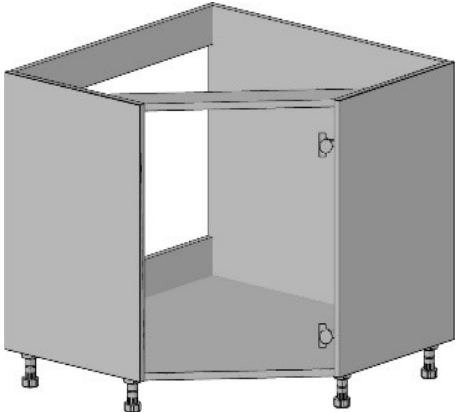

Модуль кутовий, з 1 полицею (універсальний)

	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Артикул
		1 фасад. Відкривання фас - вліво/вправо Ф/п - 50мм.			Н 13
		Висота від 720 - до 800	Ширина від 800 - до 1100	Глибина від 440 - до 560	
		2 фасада. Розпашні. Ф/п - 50мм.			Н 13/1
Висота від 720 - до 800		Ширина від 1100 - до 1200	Глибина від 440 - до 560		
Комплектація (на вибір) :					
Завісу:	• Intermat (без доводчика) - <i>I</i> ; • Sensvs (з доводчиком) - <i>S</i>.				

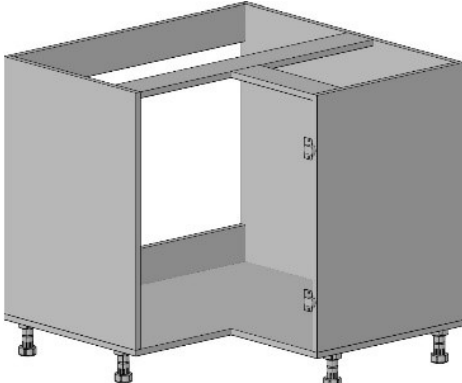

Модуль кутовий, під мийку (універсальний)

	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Артикул
		1 фасад. Відкривання фас - вліво/вправо Ф/п - 50мм.			Н 14
		Висота від 720 - до 800	Ширина від 800 - до 1100	Глибина від 440 - до 560	
		2 фасада. Розпашні. Ф/п - 50мм.			Н 14/1
Висота від 720 - до 800		Ширина від 1100 - до 1200	Глибина від 440 - до 560		
Комплектація (на вибір) :					
Завісу:	• Intermat (без доводчика) - <i>I</i> ; • Sensvs (з доводчиком) - <i>S</i>.				

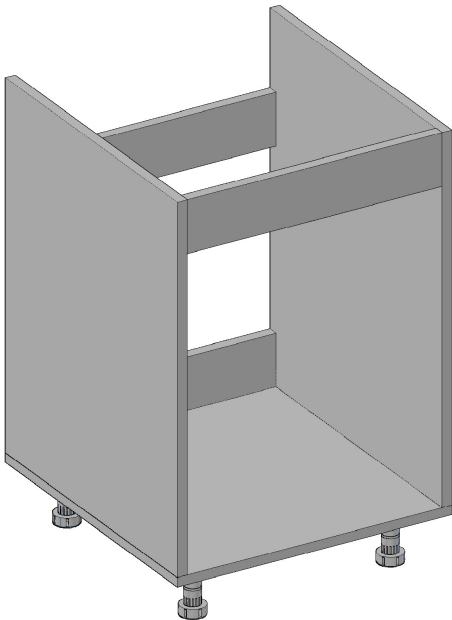



Модуль кутовий, під мийку - Трапеція (універсальний)

	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Артикул
		1 фасад. Відкривання фас - вліво/вправо			Н 15
		Висота від 720 - до 800	Ширина від 800 - до 900	Глибина від 440 - до 560	
Комплектація (на вибір):					
Завісу:	• Intermat (без доводчика) - <i>I</i> ; • Sensys (з доводчиком) - <i>S</i>.				

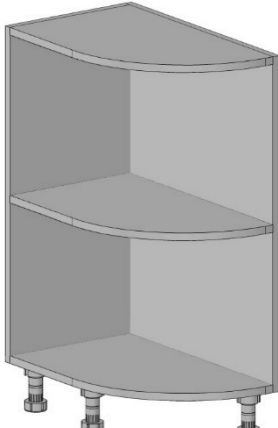


Модуль кутовий під фасад "гармошка" (універсальний)

	Розташування фасадів	Розміри модуля			Артикул
		Відкривання фас - вліво/вправо.			Н 16
		Висота від 720 - до 800	Ширина від 800 - до 900	Глибина від 440 - до 560	
Комплектація (на вибір) :					
Завісу:	• Intermat (без доводчика) - <i>I</i> ; • Sensvs (з доводчиком) - <i>S</i>.				

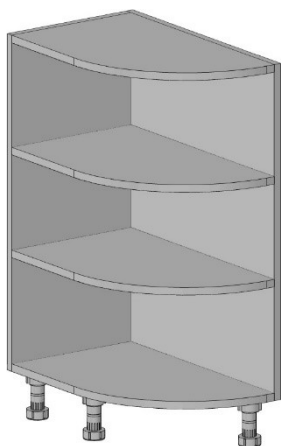
Модуль під мийку

	Розташування фасадів	Розміри модуля			Артикул
		1 фасад. Відкривання вліво			Н 17
		Висота від 720 - до 800	Ширина від 500 - до 600	Глибина від 440 - до 560	
		1 фасад. Відкривання вправо			Н 17/1
		Висота від 720 - до 800	Ширина від 500 - до 600	Глибина від 440 - до 560	
		2 фасада. Розпашні			Н 17/2
		Висота від 720 - до 800	Ширина від 500 - до 900	Глибина від 440 - до 560	
Комплектація (на вибір) :					
Завісу:	• Intermat (без доводчика) - <i>I</i> ; • Sensvs (з доводчиком) - <i>S</i>.				

Модуль радіусний, з 1 полицею (по центру)

	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Артикул
		<i>Не підходить для встановлення фасаду!</i>			Н 18
		Висота від 720 - до 800	Ширина від 150 - до 350	Глибина від 440 - до 560	
		<i>Підходить під встановлення фасаду. R внутр дуги фасаду =285мм</i>			Н 18/1
		Висота від 720 - до 800	Ширина від 300 - до 320	Глибина від 440 - до 560	


Модуль радіусний, з 2 полицями (на рівній висоті)



Розташування
фасадів

Розміри модуля, мм

Артикул




Не підходить для встановлення фасаду!

Висота
від **720** - до **800**

Ширина
від **150** - до **350**

Глибина
від **440** - до **560**

Н 19



*Підходить під встановлення фасаду.
R внутр дуги фасаду = 285мм*

Висота
від **720** - до **800**

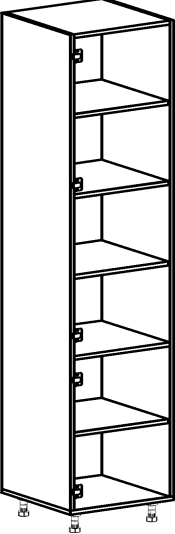
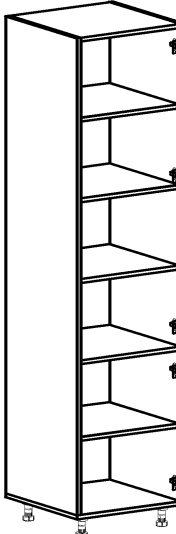
Ширина
від **300** - до **320**

Глибина
від **440** - до **560**

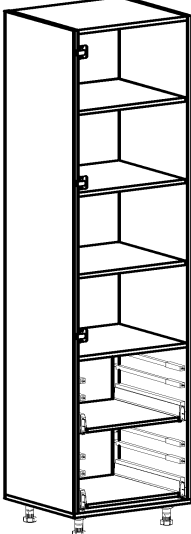
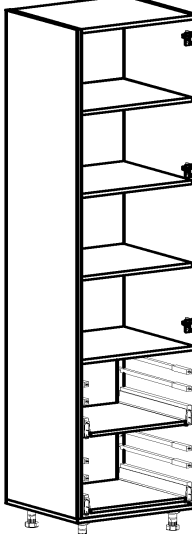
Н 19/1

Пенали

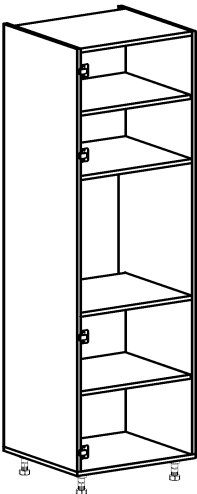
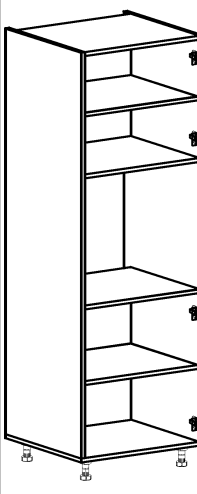
Пенал з розпашними фасадами

Розташування фасадів	Розміри модуля, мм	Арт.	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм	Арт.
	Пенал закритого типу з двома розпашними фасадами і трьома полицями у верхній частині та однією полицею в нижній частині. Відкривання фасадів - вліво. Нижня частина має висоту 720мм-800мм для максимального збігу фасадної лінії з сусідніми модулями. Середня полиця у верхній частині жорстко фіксована, решта полиць мають крок регулювання за висотою +/- 64 мм.	П 01		Пенал закритого типу з двома розпашними фасадами і трьома полицями у верхній частині та однією полицею в нижній частині. Відкривання фасадів - вправо. Нижня частина має висоту 720мм-800мм для максимального збігу фасадної лінії з сусідніми модулями. Середня полиця у верхній частині жорстко фіксована, решта полиць мають крок регулювання за висотою +/- 64 мм.	П 01/1
Висота від 1900 до 2400	Ширина від 300 до 600		Висота від 1900 до 2400	Ширина від 300 до 600	
	Глибина від 440 до 600			Глибина від 440 до 600	
Комплектація (на вибір) :					
Завіси:		• Intermat (без доводчика) - <i>I</i> ; • Sensys (з доводчиком) - <i>S</i>.			

Пенал з розпашним фасадом і 2 шухлядами

Розташування фасадів	Розміри модуля, мм	Арт.	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм	Арт.
	Пенал закритого типу з одним розпашним фасадом і двома висувними шухлядами. Відкривання фасаду - вліво. Нижня частина має висоту 720мм-800мм для максимального збігу фасадної лінії з сусідніми модулями. Середня полиця у верхній частині жорстко фіксована, решта полиць мають крок регулювання за висотою +/- 64 мм.	П 02		Пенал закритого типу з одним розпашним фасадом і двома висувними шухлядами. Відкривання фасаду - вправо. Нижня частина має висоту 720мм-800мм для максимального збігу фасадної лінії з сусідніми модулями. Середня полиця у верхній частині жорстко фіксована, решта полиць мають крок регулювання за висотою +/- 64 мм.	П 02/1
Висота від 1900 до 2400	Ширина від 300 до 600		Висота від 1900 до 2400	Ширина від 300 до 600	
	Глибина від 440 до 600			Глибина від 440 до 600	
Комплектація (на вибір) :					
Завіси:		• Intermat (без доводчика) - <i>I</i> ; • Sensys (з доводчиком) - <i>S</i>.			
Ящики:		• InnoTech Atira SS (з доводчиком) - Atira SS. • InnoTech Atira P2O (з виштовхувачем) - Atira P2O.			

Пенал під духовку з 2 розпашними фасадами (одна полиця зверху)

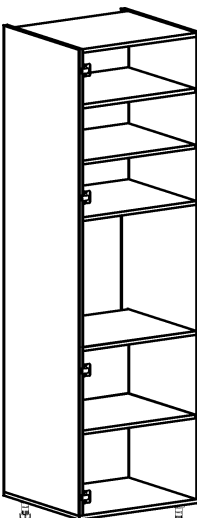
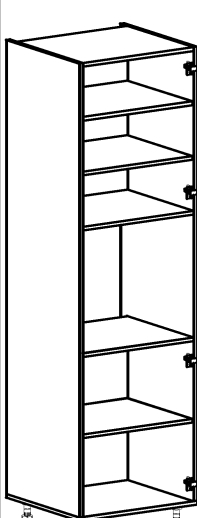
Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Арт.	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Арт.
	Пенал під духовку з одним розпашними фасадом зверху і одним розпашним фасадом знизу. Відкривання фасадів - вліво. Нижня частина має висоту 720мм-800мм для максимального збігу фасадної лінії з сусідніми модулями. За нижнім фасадом полиця має крок регулювання за висотою +96мм. За верхнім фасадом полиця має крок регулювання за висотою +64мм.			П 03		Пенал під духовку з одним розпашними фасадом зверху і одним розпашним фасадом знизу. Відкривання фасадів - вправо. Нижня частина має висоту 720мм-800мм для максимального збігу фасадної лінії з сусідніми модулями. За нижнім фасадом полиця має крок регулювання за висотою +96мм. За верхнім фасадом полиця має крок регулювання за висотою +64мм.			П 03/1
	Висота від 1900 до 2200	Ширина 600	Глибина від 560 до 600			Висота від 1900 до 2200	Ширина 600	Глибина від 560 до 600	

Комплектація (на вибір) :

Завіси:

- Intermat (без доводчика) - *I* ;
- Sensys (з доводчиком) - *S*.

Пенал під духовку з 2 розпашними фасадами (дві полиці зверху)

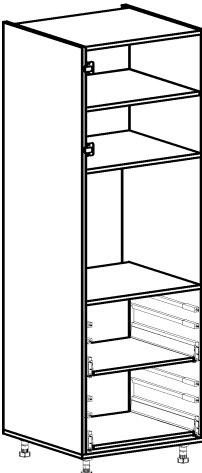
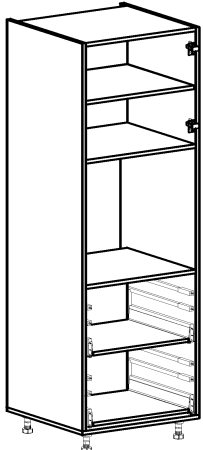
Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Арт.	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Арт.
	Пенал під духовку з одним розпашними фасадом зверху і одним розпашним фасадом знизу. Відкривання фасадів - вліво. Нижня частина має висоту 720мм-800мм для максимального збігу фасадної лінії з сусідніми модулями. За нижнім фасадом полиця має крок регулювання за висотою +96мм. За верхнім фасадом полиці мають крок регулювання за висотою +64мм.			П 03/2		Пенал під духовку з одним розпашними фасадом зверху і одним розпашним фасадом знизу. Відкривання фасадів - вправо . Нижня частина має висоту 720мм-800мм для максимального збігу фасадної лінії з сусідніми модулями. За нижнім фасадом полиця має крок регулювання за висотою +96мм. За верхнім фасадом полиці мають крок регулювання за висотою +64мм.			П 03/3
	Висота від 2200 до 2400	Ширина 600	Глибина від 560 до 600			Висота від 2200 до 2400	Ширина 600	Глибина від 560 до 600	

Комплектація (на вибір) :

Завіси:

- Intermat (без доводчика) - *I* ;
- Sensys (з доводчиком) - *S*.

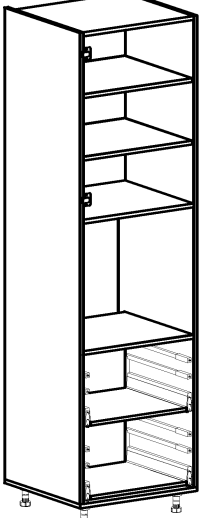
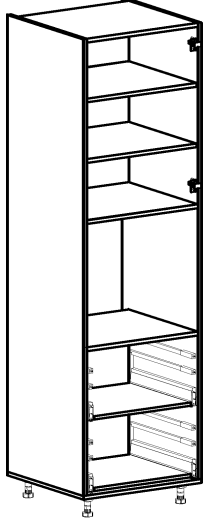
Пенал під духовку з розпашним фасадом і 2 шухлядами (одна полиця зверху)

Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Арт.	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Арт.
	Пенал під духовку з одним розпашним фасадом зверху і двома висувними шухлядами. Відкривання фасаду - вліво . Нижня частина має висоту 720мм-800мм для максимального збігу фасадної лінії з сусідніми модулями. За верхнім фасадом полиця має крок регулювання за висотою +64мм.			П 04		Пенал під духовку з одним розпашним фасадом зверху і двома висувними шухлядами. Відкривання фасаду - вправо . Нижня частина має висоту 720мм-800мм для максимального збігу фасадної лінії з сусідніми модулями. За верхнім фасадом полиця має крок регулювання за висотою +64мм.			П 04/1
	Висота від 1900 до 2200	Ширина 600	Глибина від 560 до 600			Висота від 1900 до 2200	Ширина 600	Глибина від 560 до 600	

Комплектація (на вибір) :

Завіси:	• Intermat (без доводчика) - I ; • Sensys (з доводчиком) - S.
Ящики:	• InnoTech Atira SS (з доводчиком) - Atira SS. • InnoTech Atira P2O (з виштовхувачем) - Atira P2O.

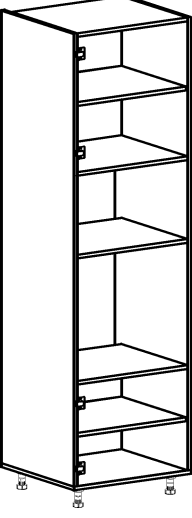
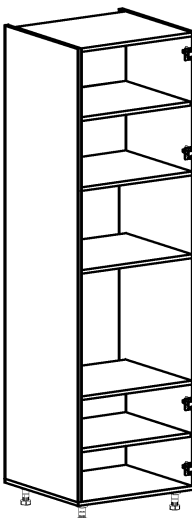
Пенал під духовку з розпашним фасадом і 2 шухлядами (дві полиці зверху)

Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Арт.	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Арт.
	Пенал під духовку з одним розпашним фасадом зверху і двома висувними шухлядами. Відкривання фасаду - вліво . Нижня частина має висоту 720мм-800мм для максимального збігу фасадної лінії з сусідніми модулями. За верхнім фасадом полиці мають крок регулювання за висотою +64мм.			П 04/2		Пенал під духовку з одним розпашним фасадом зверху і двома висувними шухлядами. Відкривання фасаду - вправо . Нижня частина має висоту 720мм-800мм для максимального збігу фасадної лінії з сусідніми модулями. За верхнім фасадом полиці мають крок регулювання за висотою +64мм.			П 04/3
	Висота від 2200 до 2400	Ширина 600	Глибина від 560 до 600			Висота від 2200 до 2400	Ширина 600	Глибина від 560 до 600	

Комплектація (на вибір) :

Завіси:	• Intermat (без доводчика) - I ; • Sensys (з доводчиком) - S.
Ящики:	• InnoTech Atira SS (з доводчиком) - Atira SS. • InnoTech Atira P2O (з виштовхувачем) - Atira P2O.

Пенал під духовку та мікрохвильову піч із 2 розпашними фасадами (одна полиця зверху)

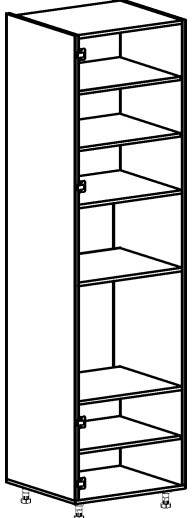
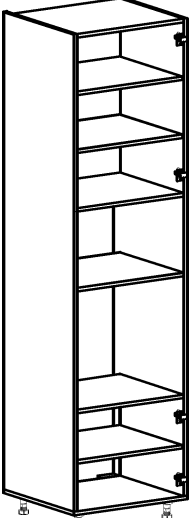
Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Арт.	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Арт.
	Пенал під духовку і мікрохвильову піч з одним розпашним фасадом зверху і одним розпашним фасадом знизу. Відкривання фасадів - вліво . Нижня частина має висоту 360м-520мм для максимального збігу фасадної лінії з сусідніми модулями. За верхнім фасадом полиця має крок регулювання за висотою +64мм.			П 05		Пенал під духовку і мікрохвильову піч з одним розпашним фасадом зверху і одним розпашним фасадом знизу. Відкривання фасадів - вправо . Нижня частина має висоту 360м-520мм для максимального збігу фасадної лінії з сусідніми модулями. За верхнім фасадом полиця має крок регулювання за висотою +64мм.			П 05/1
	Висота від 1900 до 2200	Ширина 600	Глибина від 560 до 600			Висота від 1900 до 2200	Ширина 600	Глибина від 560 до 600	

Комплектація (на вибір) :

Завіси:

- Intermat (без доводчика) - *I* ;
- Sensys (з доводчиком) - *S*.

Пенал під духовку та мікрохвильову піч із 2 розпашними фасадами (дві полиці зверху)

Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Арт.	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Арт.
	Пенал під духовку і мікрохвильову піч з одним розпашним фасадом зверху і одним розпашним фасадом знизу. Відкривання фасадів - вліво . Нижня частина має висоту 360м-520мм для максимального збігу фасадної лінії з сусідніми модулями. За верхнім фасадом полиці мають крок регулювання за висотою +64мм.			П 05/2		Пенал під духовку і мікрохвильову піч з одним розпашним фасадом зверху і одним розпашним фасадом знизу. Відкривання фасадів - вправо . Нижня частина має висоту 360м-520мм для максимального збігу фасадної лінії з сусідніми модулями. За верхнім фасадом полиці мають крок регулювання за висотою +64мм.			П 05/3
	Висота від 2200 до 2400	Ширина 600	Глибина від 560 до 600			Висота від 2200 до 2400	Ширина 600	Глибина від 560 до 600	

Комплектація (на вибір) :

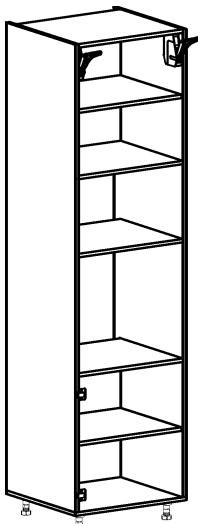
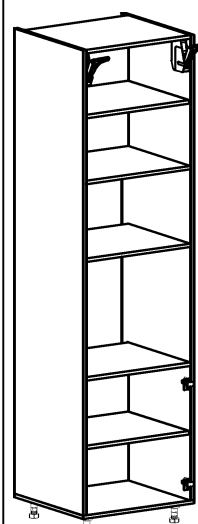
Завіси:

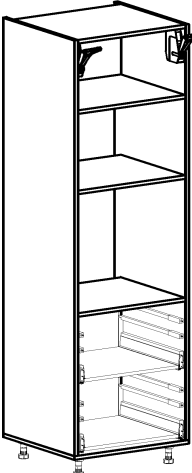
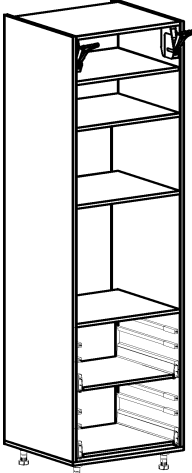
- Intermat (без доводчика) - *I* ;
- Sensys (з доводчиком) - *S*.

(одна полиця зверху)

Розташування фасадів	Розміри модуля, мм	Арт.		Розташування фасадів	Розміри модуля, мм	Арт.
	Пенал під духовку і мікрохвильову піч з одним підйомним фасадом зверху і одним розпашним фасадом низу. Відкривання нижнього фасаду - вліво . Нижня частина має висоту 720м-800мм для максимального збігу фасадної лінії з сусідніми модулями. За нижнім фасадом полиця має крок регулювання за висотою +96мм. За верхнім фасадом полиця має крок регулювання за висотою +-64мм .	P 06			Пенал під духовку і мікрохвильову піч з одним підйомним фасадом зверху і одним розпашним фасадом низу. Відкривання нижнього фасаду - вправо . Нижня частина має висоту 720м-800мм для максимального збігу фасадної лінії з сусідніми модулями. За нижнім фасадом полиця має крок регулювання за висотою +96мм. За верхнім фасадом полиця має крок регулювання за висотою +-64мм .	P 06/1
	Висота від 1900 до 2200 Ширина 600 Глибина від 560 до 600				Висота від 1900 до 2200 Ширина 600 Глибина від 560 до 600	
Комплектація (на вибір) :						
Завіси:		• Intermat (без доводчика) - I ; • Sensys (з доводчиком) - S.				
Підйомний механізм:		• Free Flap (з доводчиком).				

(дві полиці зверху)

Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Арт.	Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Арт.
	<i>Пенал під духовку і мікрохвильову піч з одним підйомним фасадом зверху і одним розпашним фасадом знизу.</i> Відкривання нижнього фасаду - вліво . <i>Нижня частина має висоту 720м-800мм для максимального збігу фасадної лінії з сусідніми модулями.</i> <i>За нижнім фасадом полиця має крок регулювання за висотою +-96мм.</i> <i>За верхнім фасадом полиці мають крок регулювання за висотою +-64мм.</i>			П 06/2		<i>Пенал під духовку і мікрохвильову піч з одним підйомним фасадом зверху і одним розпашним фасадом знизу.</i> Відкривання нижнього фасаду - вправо . <i>Нижня частина має висоту 720м-800мм для максимального збігу фасадної лінії з сусідніми модулями.</i> <i>За нижнім фасадом полиця має крок регулювання за висотою +-96мм.</i> <i>За верхнім фасадом полиці мають крок регулювання за висотою +-64мм.</i>			П 06/3
	Висота від 2200 до 2400	Ширина 600	Глибина від 560 до 600			Висота від 2200 до 2400	Ширина 600	Глибина від 560 до 600	
Комплектація (на вибір) :									
Завіси:		• Intermat (без доводчика) - I ; • Sensys (з доводчиком) - S.							
Підйомний механізм:		• Free Flap (з доводчиком).							

Пенал під духовку і мікрохвильову піч з 2 шухлядами і 1 підйомним фасадом					
Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Арт.	
	Пенал під духовку і мікрохвильову піч з одним підйомним фасадом зверху і двома висувними шухлядами. Нижня частина має висоту 720м-800мм для максимального збігу фасадної лінії з сусідніми модулями.			П 07	
	Висота від 2080 до 2200	Ширина 600	Глибина від 560 до 600		
Розташування фасадів	Розміри модуля, мм			Арт.	
	Пенал під духовку і мікрохвильову піч з одним підйомним фасадом зверху і двома висувними шухлядами. Нижня частина має висоту 720м-800мм для максимального збігу фасадної лінії з сусідніми модулями. За верхнім фасадом встановлено полицю. Кроку регулювання поличка НЕ має.			П 07/1	
	Висота від 2200 до 2400	Ширина 600	Глибина від 560 до 600		
Комплектація (на вибір) :					
Завіси:		• Intermat (без доводчика) - I ; • Sensys (з доводчиком) - S.			
Підйомний механізм:		• Free Flap (з доводчиком).			
Ящики:		• InnoTech Atira SS (з доводчиком) - Atira SS. • InnoTech Atira P2O (з виштовхувачем) - Atira P2O.			

***Фасади, стільниці та цоколі до комплектації модулів не входять!**

Фасади, стільниці, цоколя тощо можна замовити окремо, заповнивши відповідні бланки замовлення.

Рекомендовані габаритні розміри фасадів можна отримати під час замовлення модулів.

Компанія "Квадро" не надає послуги із замірів, дизайну, складання та монтажу будь-яких виробів.

Усі замовлення виконуються тільки на підставі та згідно із заповненими бланками встановленого зразка.