



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2016

Система выдвигающих ящиков

InnoTech Atira



с системой доводки **Silent System** до 30 кг.
ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОЕМА (мм)

↓	min 85 мм	ящик H54 H54 стр. 3			
	↓	min 105 мм	ящик H70 H70 стр. 4	внутренний ящик H70 стр. 6	
			H144		
	↓	min 190 мм	H144 1 реллинг стр. 8	H144 TopSide металл стр. 10	внутренний ящик H144 стр. 12
			H176		
H176 1 реллинг стр. 14			H176 2 реллинга стр. 16	H176 TopSide металл стр. 18	
↓	min 260 мм	H220 2 реллинга стр. 20			
		min 327 мм	H287 2 реллинга стр. 22		

СКИДКИ

ДО **17%** на

ящики **Hettich Innotech Atira L470**
для модулей глубиной **500 мм**

Made in Germany



ГАРДЕРОБНАЯ



КУХНЯ



ВАННАЯ

• Цвет ящика:



Антрацит



Серебро



Белый

• Высота установки ящика
от **85 мм** до **327 мм**



- Доводчик **Silent System (SS)** полного выдвижения (обеспечивает плавное и бесшумное закрытие)
- Выталкиватель **Push to Open (P20)** (для фасадов без ручек)



quadro.od.ua

InnoTech Atira H54 доводчик Silent System (SS) до 30кг полного выдвижения




Состав комплекта:


1. Боковины в цвет, правая и левая
2. Соединитель передней панели, 2 шт.
3. Заглушка с логотипом "Hettich" в цвет, 2 шт.
4. Направляющие Quadro V6 **полного выдвижения** со встроенной системой доводки **Silent System**, правая и левая
5. Соединитель для задней стенки в цвет, правый и левый

Серебристый InnoTech Atira H54 полного выдвижения с доводчиком SilentSystem


код	мин глубина корпуса	наименование	ед.	цена
8 531	485мм	L470 серебро H54 с доводчиком SS п/в	к/т 47,29	42,56 EUR <i>акция</i>

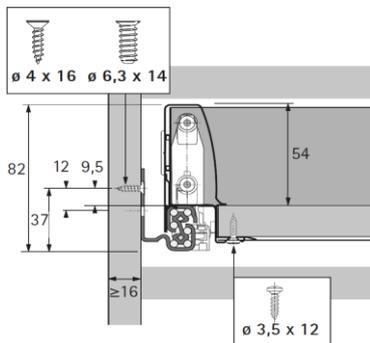

Минимальная высота проема **82мм**

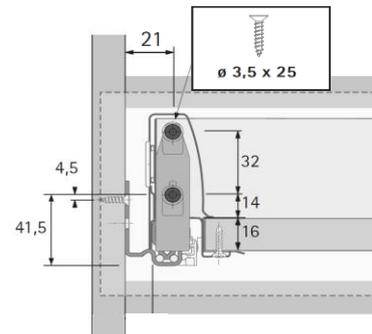

Монтаж крепления передней панели (фасада)

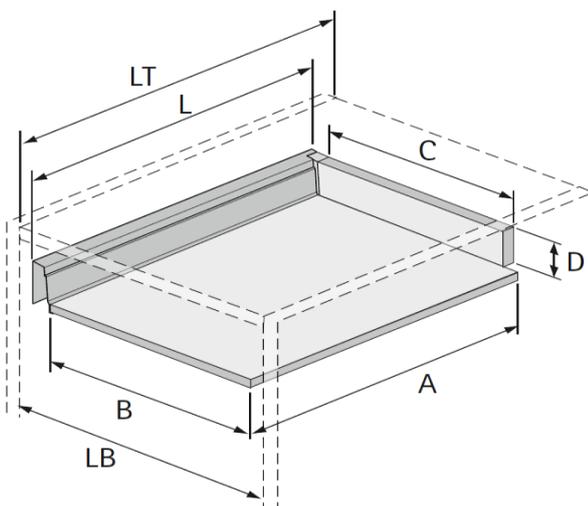

Толщина доньшка и задней стенки **16мм**

Ширина доньшка (B):

внутренний проем корпуса (LB) минус **73мм**

Глубина доньшка (A): 480 мм

Ширина задней стенки (C):

внутренний проем корпуса (LB) минус **84мм**

Высота задней стенки (D) 53 мм

Обработка торцов задней стенки:



InnoTech Atira H70

доводчик Silent System (SS) до 30кг
полного выдвижения



Состав комплекта:

1. Боковины в цвет, правая и левая
2. Соединитель передней панели, 2 шт.
3. Заглушка с логотипом "Hettich" в цвет, 2 шт.
4. Направляющие Quadro V6 **полного выдвижения** со встроенной системой доводки **Silent System**, правая и левая
5. Соединитель для задней стенки в цвет, правый и левый

Серебристый InnoTech Atira H70 полного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 488	315мм	L300 серебро H70 с доводчиком SS п/в	к/т	28,08 EUR
10 489	365мм	L350 серебро H70 с доводчиком SS п/в	к/т	29,28 EUR
10 490	435мм	L420 серебро H70 с доводчиком SS п/в	к/т	30,20 EUR
10 413	485мм	L470 серебро H70 с доводчиком SS п/в	к/т 31,01	25,74 EUR <i>акция</i>
10 491	535мм	L520 серебро H70 с доводчиком SS п/в	к/т	31,54 EUR
10 495	635мм	L620** серебро H70 с доводчиком SS п/в	к/т	37,92 EUR

**усиленные направляющие- нагрузка до 50кг


Белый InnoTech Atira H70 полного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 615	365мм	L350 белый H70 с доводчиком SS п/в	к/т	29,28 EUR
10 616	435мм	L420 белый H70 с доводчиком SS п/в	к/т	30,20 EUR
10 617	485мм	L470 белый H70 с доводчиком SS п/в	к/т 31,01	25,74 EUR <i>акция</i>
10 618	535мм	L520 белый H70 с доводчиком SS п/в	к/т	31,54 EUR

Антрацит InnoTech Atira H70 полного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 771	365мм	L350 антрацит H70 с доводчиком SS п/в	к/т	29,28 EUR
10 772	435мм	L420 антрацит H70 с доводчиком SS п/в	к/т	30,20 EUR
10 773	485мм	L470 антрацит H70 с доводчиком SS п/в	к/т 31,1	25,74 EUR <i>акция</i>
10 774	535мм	L520 антрацит H70 с доводчиком SS п/в	к/т	31,54 EUR

InnoTech Atira H70 - монтажная ситуация

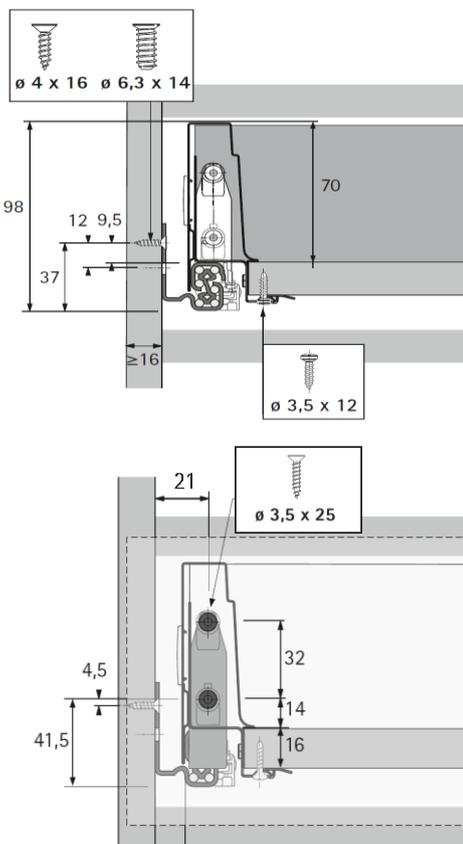

Высота проема InnoTech Atira H70:

Минимальная высота проема установки ящика H70 - **98 мм**

****для ящика L620 - 103 мм**

Для нижних ящиков рекомендуется отступить от днища корпуса **5 мм**

Монтаж креплений передней панели :

По ширине передней панели:

наложение передней панели на боковину корпуса + **21 мм**

По высоте передней панели:


от нижней стороны передней панели **мин 42 мм**

****для ящика L620 мин 47 мм**

для нижних ящиков **мин 47 мм** + наложение передней панели

****для ящика L620 мин 52 мм** + наложение передней панели

InnoTech Atira H70 - расчет доньшка и задней стенки ящика

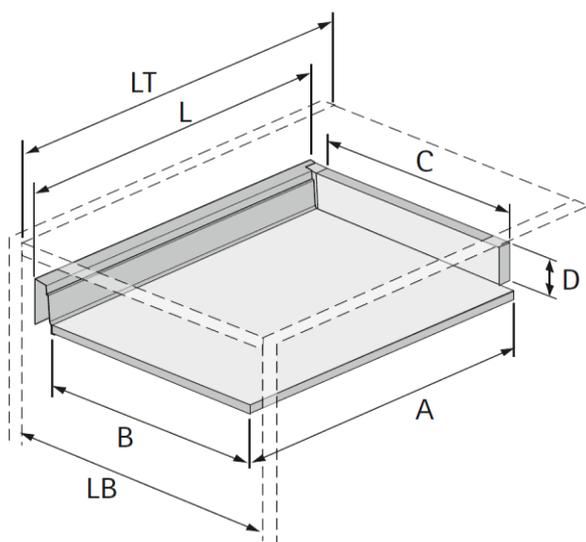

Толщина доньшка и задней стенки 16мм

Ширина доньшка (B):

внутренний проем корпуса (LB) минус **73 мм**

Глубина доньшка (A):

глубина ящика L (см.прайс) плюс **10 мм**

Ширина задней стенки (C):

внутренний проем корпуса (LB) минус **84 мм**

Высота задней стенки (D) 65,5 мм

Обработка торцов задней стенки:



Внутренний InnoTech Atira H70 доводчик Silent System (SS) до 30кг полного выдвижения



Состав комплекта:

1. Боковины в цвет, правая и левая
2. Адаптер передней панели в цвет, правый и левый
3. Заглушка с логотипом "Hettich" в цвет, 2 шт.
4. Направляющие Quadro V6 **полного выдвижения** с системой доводки **Silent System**, правая и левая
5. Соединитель для задней стенки в цвет, правый и левый

Дополнительные принадлежности:

Фронт - металлическая передняя панель в цвет

Подбирается от ширины ящика

Серебристый InnoTech Atira H70 полного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 897	324мм	L300 серебро H70 внутренний ящик SS п/в	к/т	31,77 EUR
10 898	374мм	L350 серебро H70 внутренний ящик SS п/в	к/т	32,97 EUR
10 899	444мм	L420 серебро H70 внутренний ящик SS п/в	к/т	33,89 EUR
10 900	494мм	L470 серебро H70 внутренний ящик SS п/в	к/т	34,65 29,43 EUR <i>акция</i>
10 901	544мм	L520 серебро H70 внутренний ящик SS п/в	к/т	35,23 EUR
10 902	644мм	L620** серебро H70 внутренний ящик SS п/в	к/т	41,61 EUR
10 892	Фронт (передняя панель) серебро H70 до 600мм		шт	7,95 EUR
10 893	Фронт (передняя панель) серебро H70 до 1100мм		шт	15,90 EUR

**усиленные направляющие- нагрузка до 50кг

Белый InnoTech Atira H70 полного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина	наименование	ед.	цена
10 831	374мм	L350 белый H70 внутренний ящик SS п/в	к/т	32,97 EUR
10 883	444мм	L420 белый H70 внутренний ящик SS п/в	к/т	33,89 EUR
10 884	494мм	L470 белый H70 внутренний ящик SS п/в	к/т	34,65 29,43 EUR <i>акция</i>
10 885	544мм	L520 белый H70 внутренний ящик SS п/в	к/т	35,23 EUR
10 881	Фронт (передняя панель) белый H70 до 600мм		шт	7,95 EUR
10 882	Фронт (передняя панель) белый H70 до 1100мм		шт	15,90 EUR


Антрацит InnoTech Atira H70 полного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина	наименование	ед.	цена
10 920	374мм	L350 антрацит H70 внутренний ящик SS п/в	к/т	32,97 EUR
10 921	444мм	L420 антрацит H70 внутренний ящик SS п/в	к/т	33,89 EUR
10 922	494мм	L470 антрацит H70 внутренний ящик SS п/в	к/т	34,65 29,43 EUR <i>акция</i>
10 923	544мм	L520 антрацит H70 внутренний ящик SS п/в	к/т	35,23 EUR
10 928	Фронт (передняя панель) антрацит H70 до 600мм		шт	7,95 EUR
10 929	Фронт (передняя панель) антрацит H70 до 1100мм		шт	15,90 EUR

Опция внутреннего ящика InnoTech Atira H70

код	наименование	ед.	цена
13 115	Зацеп-поводок внутреннего ящика InnoTech Atira серый	к/т	6,13 EUR
18 395	Зацеп-поводок внутреннего ящика InnoTech Atira антрацит	шт	6,13 EUR


Внутренний InnoTech Atira H70 - монтажная ситуация

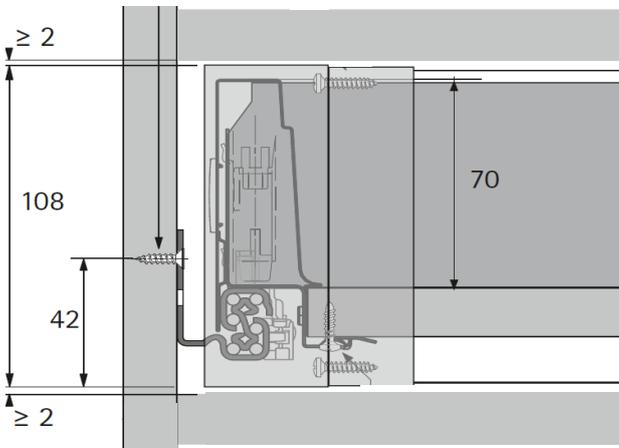

Высота проема InnoTech Atira H70:

Минимальная высота проема установки ящика H70 - **112 мм**

При установке зацеп-поводка плюс **25 мм**

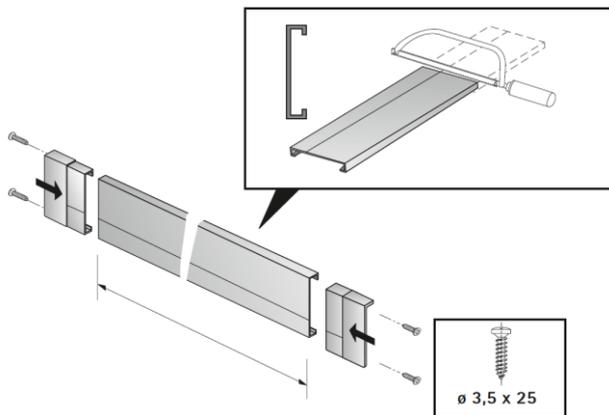


Расчет длины фронта (передней панели) :

Внутренний проем модуля минус **79 мм**

После определения длины фронта подбирается фронт в зависимости от ширины корпуса модуля (до 600 или до 1100)

Внутренний InnoTech Atira H70 - расчет

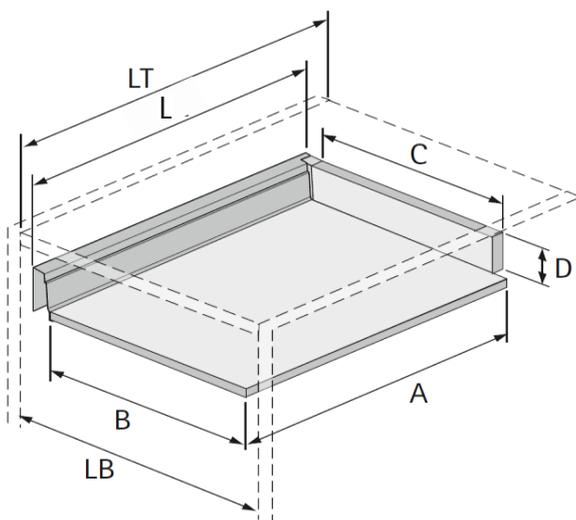

Толщина доньшка и задней стенки **16 мм**

Ширина доньшка (B):
внутренний проем корпуса (LB) минус **73 мм**

Глубина доньшка (A):
глубина ящика L (см. прайс) плюс **10 мм**

Ширина задней стенки (C):
внутренний проем корпуса (LB) минус **84 мм**

Высота задней стенки (D) 65,5 мм

Обработка торцов задней стенки:



InnoTech Atira H144 (боковина H70 + 1 реллинг) доводчик Silent System (SS) до 30кг полного выдвижения



Состав комплекта:

1. Боковины в цвет, правая и левая
2. Соединитель передней панели, 2 шт.
3. Заглушка с логотипом "Hettich" в цвет, 2 шт.
4. Направляющие Quadro V6 **полного выдвижения** со встроенной системой доводки **Silent System**, правая и левая
5. Крепление продольного реллинга, 2 шт.
6. Продольный реллинг в цвет, правый и левый
7. Соединитель для задней стенки в цвет, правый и левый

Серебристый InnoTech Atira H144 полного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 498	315мм	L300 серебро H144 (бок H70+1 реллинг) SS п/в	к/т	34,00 EUR
10 499	365мм	L350 серебро H144 (бок H70+1 реллинг) SS п/в	к/т	35,32 EUR
10 501	435мм	L420 серебро H144 (бок H70+1 реллинг) SS п/в	к/т	36,42 EUR
10 502	485мм	L470 серебро H144 (бок H70+1 реллинг) SS п/в	к/т	37,19 31,24 EUR <i>акция</i>
10 503	535мм	L520 серебро H144 (бок H70+1 реллинг) SS п/в	к/т	38,02 EUR
10 504	635мм	L620** серебро H144 (бок H70+1 реллинг) SS п/в	к/т	44,70 EUR

**усиленные направляющие- нагрузка до 50кг


Белый InnoTech Atira H144 полного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 619	365мм	L350 белый H144 (бок H70+1 реллинг) SS п/в	к/т	35,32 EUR
10 620	435мм	L420 белый H144 (бок H70+1 реллинг) SS п/в	к/т	36,42 EUR
10 621	485мм	L470 белый H144 (бок H70+1 реллинг) SS п/в	к/т	37,19 31,24 EUR <i>акция</i>
10 622	535мм	L520 белый H144 (бок H70+1 реллинг) SS п/в	к/т	38,02 EUR

Антрацит InnoTech Atira H144 полного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 775	365мм	L350 антрацит H144 (бок H70+1 реллинг) SS п/в	к/т	35,32 EUR
10 776	435мм	L420 антрацит H144 (бок H70+1 реллинг) SS п/в	к/т	36,42 EUR
10 777	485мм	L470 антрацит H144 (бок H70+1 реллинг) SS п/в	к/т	37,19 31,24 EUR <i>акция</i>
10 778	535мм	L520 антрацит H144 (бок H70+1 реллинг) SS п/в	к/т	38,02 EUR

InnoTech Atira H144 - монтажная ситуация

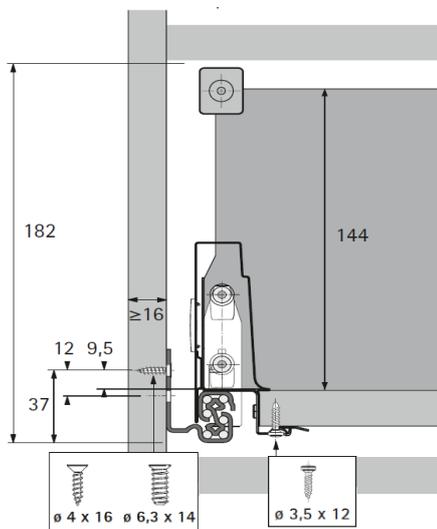


Высота проема InnoTech Atira H144:

Минимальная высота проема установки ящика H70 - **182 мм**

****для ящика L620 - 187 мм**

Для нижних ящиков рекомендуется отступить от днища корпуса **5 мм**

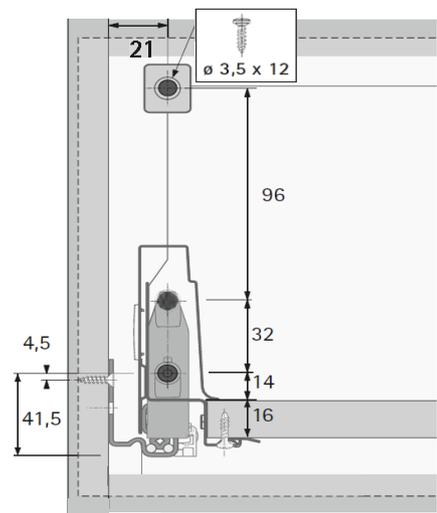

Монтаж креплений передней панели и рельнга :

По ширине передней панели:

наложение передней панели на боковину корпуса + **21 мм**

По высоте передней панели:


от нижней стороны передней панели **min 42 мм**

****для ящика L620 min 47 мм**

для нижних ящиков **min 47 мм** + наложение передней панели

****для ящика L620 min 52 мм** + наложение передней панели

InnoTech Atira H144 - расчет днища и задней стенки ящика

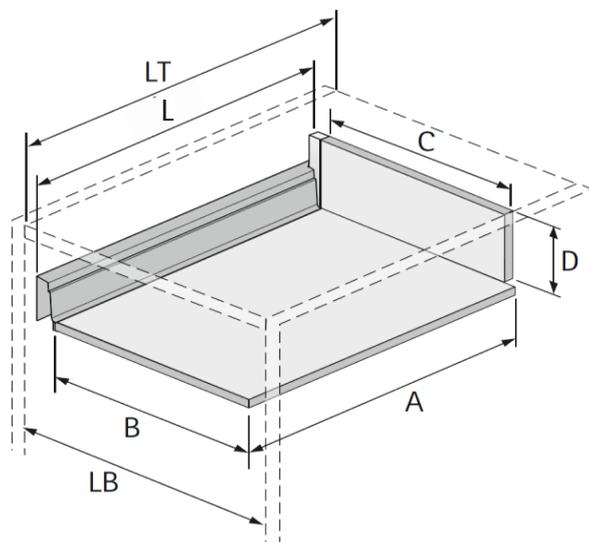

Толщина доньшка и задней стенки 16 мм

Ширина доньшка (B):

внутренний проем корпуса (LB) минус **73 мм**

Глубина доньшка (A):

глубина ящика L (см. прайс) плюс **10 мм**

Ширина задней стенки (C):

внутренний проем корпуса (LB) минус **84 мм**

Высота задней стенки (D) 144 мм

Обработка торцов задней стенки:



InnoTech Atira H144 (боковина H70 + TopSide металл) доводчик Silent System (SS) до 30кг полного выдвижения



Состав комплекта:

1. Боковины в цвет, правая и левая
2. Соединитель передней панели, 2 шт.
3. Заглушка с логотипом "Hettich" в цвет, 2 шт.
4. Направляющие Quadro V6 **полного выдвижения** с доводчиком **Silent System**, правая и левая
5. Крепление продольного релинга, 2 шт.
6. Продольный релинг в цвет, правый и левый
7. Адаптер TopSide в цвет, комплект
8. Вставки TopSide металл в цвет, комплект
7. Соединитель для задней стенки в цвет, правый и левый

Серебристый InnoTech Atira H144 полного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 533	315мм	L300 серебро H144 (бок H70+TopSide металл) SS п/в	к/т	51,69 EUR
10 532	365мм	L350 серебро H144 (бок H70+TopSide металл) SS п/в	к/т	53,01 EUR
10 528	435мм	L420 серебро H144 (бок H70+TopSide металл) SS п/в	к/т	54,11 EUR
10 506	485мм	L470 серебро H144 (бок H70+TopSide металл) SS п/в	к/т	54,98 48,93 EUR <i>акция</i>
10 507	535мм	L520 серебро H144 (бок H70+TopSide металл) SS п/в	к/т	55,71 EUR


Белый InnoTech Atira H144 полного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 623	365мм	L350 белый H144 (бок H70+TopSide металл) SS п/в	к/т	53,01 EUR
10 624	435мм	L420 белый H144 (бок H70+TopSide металл) SS п/в	к/т	54,11 EUR
10 625	485мм	L470 белый H144 (бок H70+TopSide металл) SS п/в	к/т	54,98 48,93 EUR <i>акция</i>
10 626	535мм	L520 белый H144 (бок H70+TopSide металл) SS п/в	к/т	55,71 EUR

Антрацит InnoTech Atira H144 полного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 779	365мм	L350 антрацит H144 (бок H70+TopSide металл) SS п/в	к/т	53,01 EUR
10 780	435мм	L420 антрацит H144 (бок H70+TopSide металл) SS п/в	к/т	54,11 EUR
10 781	485мм	L470 антрацит H144 (бок H70+TopSide металл) SS п/в	к/т	54,98 48,93 EUR <i>акция</i>
10 782	535мм	L520 антрацит H144 (бок H70+TopSide металл) SS п/в	к/т	55,71 EUR

InnoTech Atira H144 - монтажная ситуация

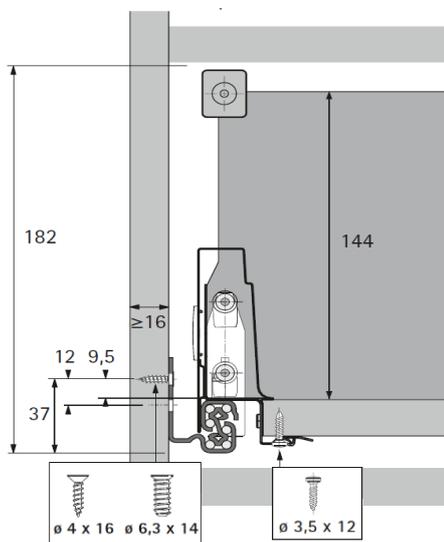


Высота проема InnoTech Atira H144:

Минимальная высота проема установки ящика H70 - **182 мм**

****для ящика L620 - 187 мм**

Для нижних ящиков рекомендуется отступить от днища корпуса **5 мм**

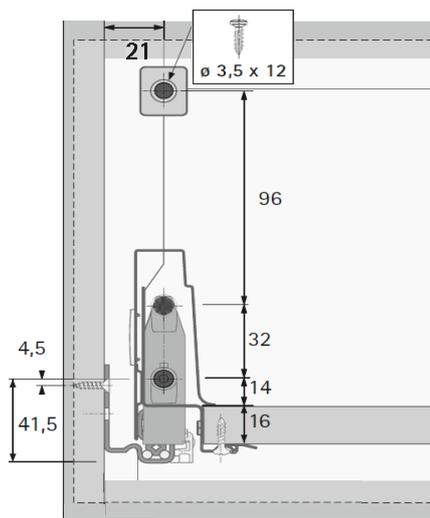

Монтаж креплений передней панели и релинга :

По ширине передней панели:

наложение передней панели на боковину корпуса + **21 мм**

По высоте передней панели:


от нижней стороны передней панели **min 42 мм**

****для ящика L620 min 47 мм**

для нижних ящиков **min 47 мм** + наложение передней панели

****для ящика L620 min 52 мм** + наложение передней панели

InnoTech Atira H144 - расчет доньшка и задней стенки ящика

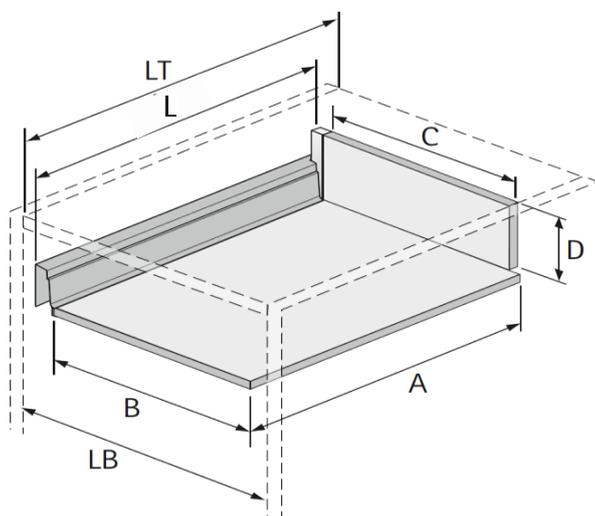

Толщина доньшка и задней стенки 16мм

Ширина доньшка (B):

внутренний проем корпуса (LB) минус **73 мм**

Глубина доньшка (A):

глубина ящика L (см. прайс) плюс **10 мм**

Ширина задней стенки (C):

внутренний проем корпуса (LB) минус **84 мм**

Высота задней стенки (D) 144 мм

Обработка торцов задней стенки:



Внутренний InnoTech Atira H144 доводчик Silent System (SS) до 30кг полного выдвижения



Состав комплекта:

1. Боковины в цвет, правая и левая
2. Адаптер передней панели в цвет, правый и левый
3. Заглушка с логотипом "Hettich" в цвет, 2 шт.
4. Релинги внутреннего ящика в цвет, правый и левый
5. Направляющие Quadro V6 **полного выдвижения** с системой доводки **Silent System**, правая и левая
6. Соединитель для задней стенки в цвет, правый и левый

Дополнительные принадлежности:

- A. Фронт - металлическая передняя панель в цвет
- B. Релинг для передней панели

Серебристый InnoTech Atira внутренний H144 полного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
8 514	494мм	L470 серебро H144 (бок H70+1 релинг) внутренний ящик SS п/в	к/т 46,64	41,98 EUR <i>акция</i>
8 515	494мм	L470 серебро H144 (бок H70+TopSide металл) внутренний ящик SS п/в	к/т 66,3	59,67 EUR <i>акция</i>
8 518		Фронт серебро H144 (передняя панель + релинг) до 600мм	шт	11,17 EUR
8 519		Фронт серебро H144 (передняя панель + релинг) до 1100мм	шт	22,35 EUR


Белый InnoTech Atira внутренний H144 полного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
8 474	494мм	L470 белый H144 (бок H70+1 релинг) внутренний ящик SS п/в	к/т 46,64	41,98 EUR <i>акция</i>
8 475	494мм	L470 белый H144 (бок H70+TopSide металл) внутренний ящик SS п/в	к/т 66,3	59,67 EUR <i>акция</i>
8 512		Фронт белый H144 (передняя панель + релинг) до 600мм	шт	11,17 EUR
8 513		Фронт белый H144 (передняя панель + релинг) до 1100мм	шт	22,35 EUR

Антрацит InnoTech Atira внутренний H144 полного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
8 468	494мм	L470 антрацит H144 (бок H70+1 релинг) внутренний ящик SS п/в	к/т 46,64	41,98 EUR <i>акция</i>
8 510	494мм	L470 антрацит H144 (бок H70+TopSide металл) внутренний ящик SS п/в	к/т 66,3	59,67 EUR <i>акция</i>
8 512		Фронт антрацит H144 (передняя панель + релинг) до 600мм	шт	11,17 EUR
8 513		Фронт антрацит H144 (передняя панель + релинг) до 1100мм	шт	22,35 EUR

Внутренний InnoTech Atira H144 - монтажная ситуация

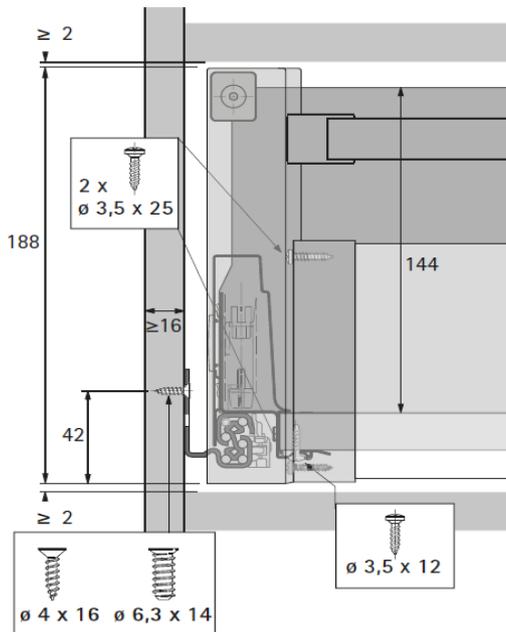

Высота проема InnoTech Atira H144:

Минимальная высота проема установки ящика H70 - **192 мм**


Расчет длины передней панели фронта :

Внутренний проем модуля минус 79 мм


Расчет длины релинга фронта :

Внутренний проем модуля минус 112 мм

После определения длины фронта подбирается фронт в зависимости от ширины корпуса модуля (до 600 или до 1100)

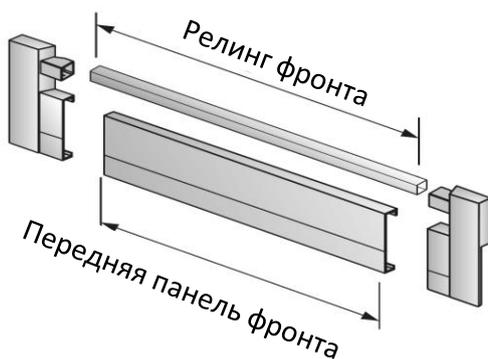

Внутренний InnoTech Atira H144 - расчет

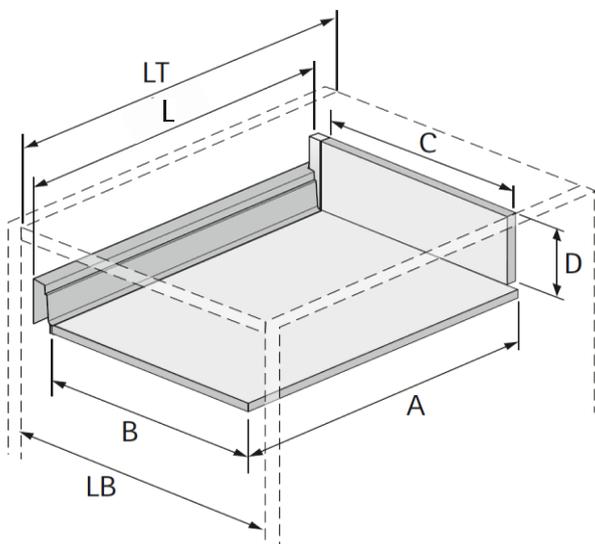

Толщина доньшка и задней стенки 16мм

Ширина доньшка (B):
внутренний проем корпуса (LB) минус 73 мм

Глубина доньшка (A):
глубина ящика L (см. прайс) плюс 10 мм

Ширина задней стенки (C):
внутренний проем корпуса (LB) минус 84 мм

Высота задней стенки (D) 144 мм

Обработка торцов задней стенки:



InnoTech Atira H176 (боковина H70 + 1 реллинг) доводчик Silent System (SS) до 30кг полного выдвижения



Состав комплекта:

1. Боковины в цвет, правая и левая
2. Соединитель передней панели, 2 шт.
3. Заглушка с логотипом "Hettich" в цвет, 2 шт.
4. Направляющие Quadro V6 **полного выдвижения** со встроенной системой доводки **Silent System**, правая и левая
5. Крепление продольного реллинга, 2 шт.
6. Продольный реллинг в цвет, правый и левый
7. Соединитель для задней стенки в цвет, правый и левый

Серебристый InnoTech Atira H176 полного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 512	315мм	L300 серебро H176 (бок H70+1 реллинг) SS п/в	к/т	34,62 EUR
10 513	365мм	L350 серебро H176 (бок H70+1 реллинг) SS п/в	к/т	35,94 EUR
10 514	435мм	L420 серебро H176 (бок H70+1 реллинг) SS п/в	к/т	37,04 EUR
10 515	485мм	L470 серебро H176 (бок H70+1 реллинг) SS п/в	к/т	37,93 31,86 EUR <i>акция</i>
10 516	535мм	L520 серебро H176 (бок H70+1 реллинг) SS п/в	к/т	38,64 EUR
10 517	635мм	L620** серебро H176 (бок H70+1 реллинг) SS п/в	к/т	45,32 EUR

**усиленные направляющие- нагрузка до 50кг


Белый InnoTech Atira H176 полного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 633	365мм	L350 белый H176 (бок H70+1 реллинг) SS п/в	к/т	35,94 EUR
10 634	435мм	L420 белый H176 (бок H70+1 реллинг) SS п/в	к/т	37,04 EUR
10 635	485мм	L470 белый H176 (бок H70+1 реллинг) SS п/в	к/т	37,93 31,86 EUR <i>акция</i>
10 636	535мм	L520 белый H176 (бок H70+1 реллинг) SS п/в	к/т	38,64 EUR

Антрацит InnoTech Atira H176 полного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 783	365мм	L350 антрацит H176 (бок H70+1 реллинг) SS п/в	к/т	35,94 EUR
10 784	435мм	L420 антрацит H176 (бок H70+1 реллинг) SS п/в	к/т	37,04 EUR
10 785	485мм	L470 антрацит H176 (бок H70+1 реллинг) SS п/в	к/т	37,93 31,86 EUR <i>акция</i>
10 786	535мм	L520 антрацит H176 (бок H70+1 реллинг) SS п/в	к/т	38,64 EUR

InnoTech Atira H176 - монтажная ситуация

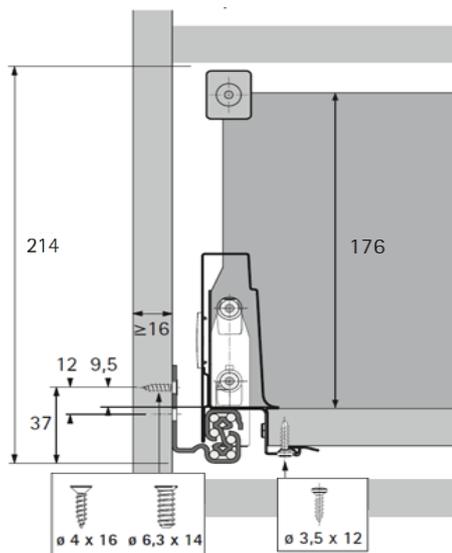


Высота проема InnoTech Atira H176:

Минимальная высота проема установки ящика H70 - **214 мм**

****для ящика L620 - 219 мм**

Для нижних ящиков рекомендуется отступить от днища корпуса **5 мм**

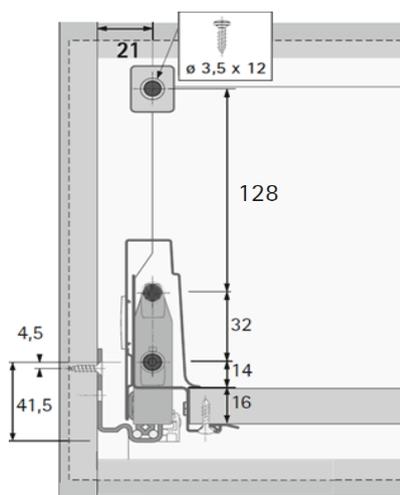

Монтаж креплений передней панели и релинга :

По ширине передней панели:

наложение передней панели на боковину корпуса + **21 мм**

По высоте передней панели:


от нижней стороны передней панели **min 42 мм**

****для ящика L620 min 47 мм**

для нижних ящиков **min 47 мм + наложение передней панели**

****для ящика L620 min 52 мм + наложение передней панели**

InnoTech Atira H176 - расчет днища и задней стенки ящика

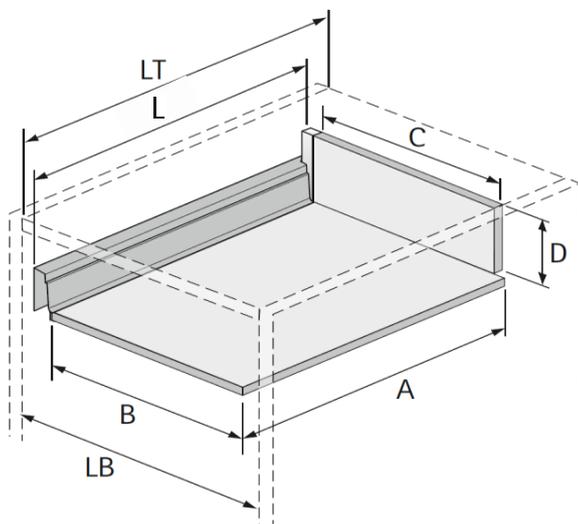

Толщина доньшка и задней стенки 16мм

Ширина доньшка (B):

внутренний проем корпуса (LB) минус **73 мм**

Глубина доньшка (A):

глубина ящика L (см. прайс) плюс **10 мм**

Ширина задней стенки (C):

внутренний проем корпуса (LB) минус **84 мм**

Высота задней стенки (D) 176 мм

Обработка торцов задней стенки:



**InnoTech Atira H176 (боковина H70 + 2 релинга)
доводчик Silent System (SS) до 30кг
полного выдвижения**



Состав комплекта:

1. Боковины в цвет, правая и левая
2. Соединитель передней панели, 2 шт.
3. Заглушка с логотипом "Hettich" в цвет, 2 шт.
4. Направляющие Quadro V6 **полного выдвижения** со встроенной системой доводки **Silent System**, правая и левая
5. Крепление продольного релинга, 4 шт.
6. Продольный релинг в цвет, правый и левый
7. Дополнительный продольный релинг в цвет, правый и левый
8. Соединитель для задней стенки в цвет, правый и левый

Серебристый InnoTech Atira H176 полного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 520	435мм	L420 серебро H176 (бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	42,32 EUR
10 521	485мм	L470 серебро H176 (бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	43,35 37,28 EUR <i>акция</i>
10 522	535мм	L520 серебро H176 (бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	44,18 EUR


Белый InnoTech Atira H176 полного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 637	485мм	L470 белый H176 (бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	43,35 37,28 EUR <i>акция</i>

Антрацит InnoTech Atira H176 полного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 787	485мм	L470 антрацит H176 (бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	43,35 37,28 EUR <i>акция</i>


InnoTech Atira H176 - монтажная ситуация

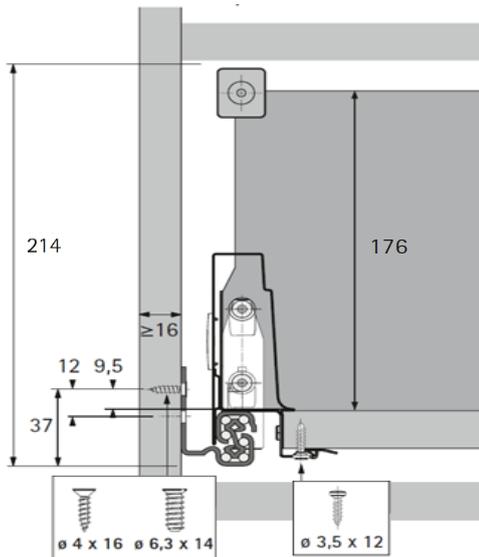

Высота проема InnoTech Atira H176:

Минимальная высота проема установки ящика H70 - **214 мм**

Для нижних ящиков рекомендуется отступить от днища корпуса **5 мм**

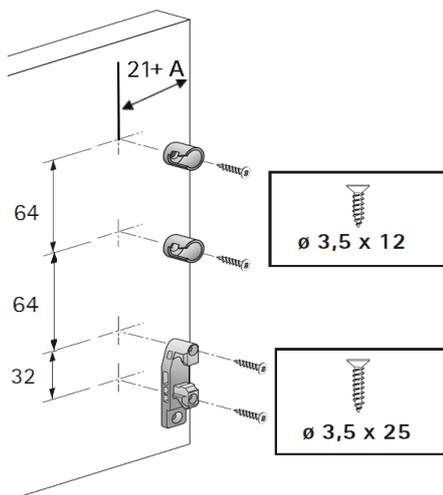

Монтаж креплений передней панели и рельнга :

По ширине передней панели:

наложение передней панели на боковину корпуса (A) + **21 мм**

По высоте передней панели:


от нижней стороны передней панели **min 42 мм**

****для ящика L620 min 47 мм**

для нижних ящиков **min 47 мм** + наложение передней панели

****для ящика L620 min 52 мм** + наложение передней панели

InnoTech Atira H176 - расчет днища и задней стенки ящика

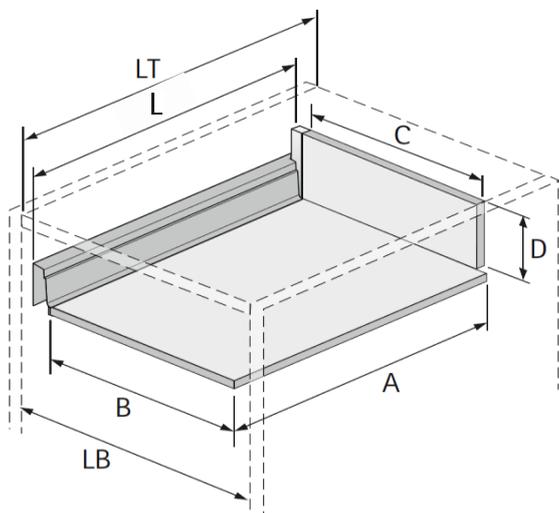

Толщина доньшка и задней стенки 16мм

Ширина доньшка (B):

внутренний проем корпуса (LB) минус **73 мм**

Глубина доньшка (A):

глубина ящика L (см. прайс) плюс **10 мм**

Ширина задней стенки (C):

внутренний проем корпуса (LB) минус **84 мм**

Высота задней стенки (D) 176 мм

Обработка торцов задней стенки:



**InnoTech Atira H176 (боковина H70 + TopSide металл)
доводчик Silent System (SS) до 30кг
полного выдвижения**



Состав комплекта:

1. Боковины в цвет, правая и левая
2. Соединитель передней панели, 2 шт.
3. Заглушка с логотипом "Hettich" в цвет, 2 шт.
4. Направляющие Quadro V6 **полного выдвижения** с доводчиком **Silent System**, правая и левая
5. Крепление продольного релинга, 2 шт.
6. Продольный релинг в цвет, правый и левый
7. Адаптер TopSide в цвет, комплект
8. Вставки TopSide металл в цвет, комплект
9. Соединитель для задней стенки в цвет, правый и левый


Серебристый InnoTech Atira H176 полного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 538	315мм	L300 серебро H176 (бок H70+TopSide металл) SS п/в	к/т	58,87 EUR
10 537	365мм	L350 серебро H176 (бок H70+TopSide металл) SS п/в	к/т	60,19 EUR
10 536	435мм	L420 серебро H176 (бок H70+TopSide металл) SS п/в	к/т	61,29 EUR
10 518	485мм	L470 серебро H176 (бок H70+TopSide металл) SS п/в	к/т 62,34	56,11 EUR <i>акция</i>
10 519	535мм	L520 серебро H176 (бок H70+TopSide металл) SS п/в	к/т	62,89 EUR

Белый InnoTech Atira H176 полного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 638	365мм	L350 белый H176 (бок H70+TopSide металл) SS п/в	к/т	60,19 EUR
10 639	435мм	L420 белый H176 (бок H70+TopSide металл) SS п/в	к/т	61,29 EUR
10 640	485мм	L470 белый H176 (бок H70+TopSide металл) SS п/в	к/т 62,34	56,11 EUR <i>акция</i>
10 641	535мм	L520 белый H176 (бок H70+TopSide металл) SS п/в	к/т	62,89 EUR

InnoTech Atira H176 - монтажная ситуация

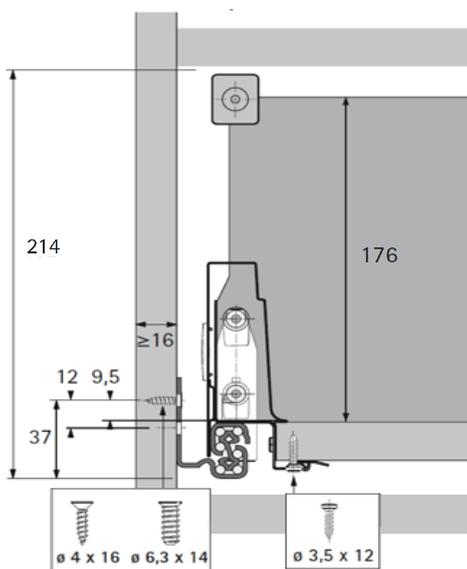


Высота проема InnoTech Atira H176:

Минимальная высота проема установки ящика H70 - **214 мм**

****для ящика L620 - 217 мм**

Для нижних ящиков рекомендуется отступить от днища корпуса **5 мм**

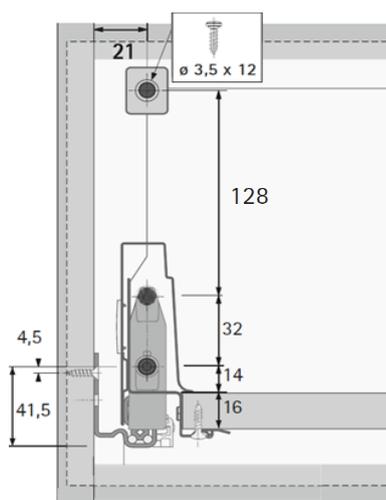

Монтаж креплений передней панели и релинга :

По ширине передней панели:

наложение передней панели на боковину корпуса + **21 мм**

По высоте передней панели:


от нижней стороны передней панели **min 42 мм**

****для ящика L620 min 47 мм**

для нижних ящиков **min 47 мм** + наложение передней панели

****для ящика L620 min 52 мм** + наложение передней панели

InnoTech Atira H176 - расчет днища и задней стенки ящика

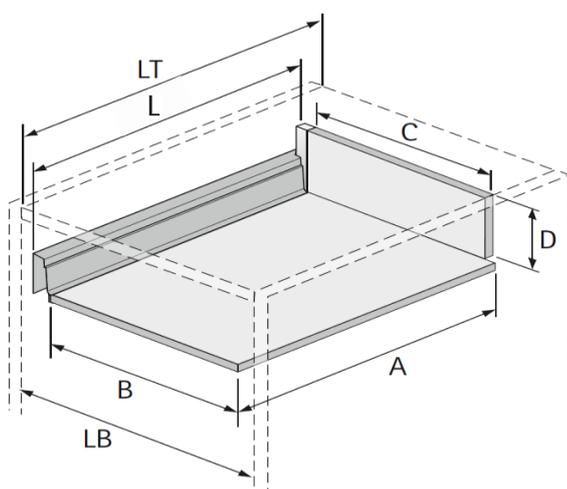

Толщина доньшка и задней стенки 16 мм

Ширина доньшка (B):

внутренний проем корпуса (LB) минус **73 мм**

Глубина доньшка (A):

глубина ящика L (см. прайс) плюс **10 мм**

Ширина задней стенки (C):

внутренний проем корпуса (LB) минус **84 мм**

Высота задней стенки (D) 176 мм

Обработка торцов задней стенки:



InnoTech Atira H220 (боковина H70 + 2 релинга) доводчик Silent System (SS) до 30кг полного выдвижения



Состав комплекта:

1. Боковины в цвет, правая и левая
2. Соединитель передней панели, 2 шт.
3. Заглушка с логотипом "Hettich" в цвет, 2 шт.
4. Направляющие Quadro V6 **полного выдвижения** со встроенной системой доводки **Silent System**, правая и левая
5. Крепление продольного релинга, 4 шт.
6. Продольный релинг в цвет, 2 правых и 2 левых
7. Дополнительный соединитель для задней стенки в цвет, правый и левый
8. Соединитель для задней стенки в цвет, правый и левый

Серебристый InnoTech Atira H220 полного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 841	315мм	L300 серебро H220 (бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	42,28 EUR
10 842	365мм	L350 серебро H220 (бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	43,72 EUR
10 688	435мм	L420 серебро H220 (бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	45,00 EUR
10 689	485мм	L470 серебро H220 (бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	46,00 39,10 EUR <i>акция</i>
10 690	535мм	L520 серебро H220 (бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	46,86 EUR
10 843	635мм	L620 серебро H220 (бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	53,84 EUR

**усиленные направляющие- нагрузка до 50 кг


Белый InnoTech Atira H220 полного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 849	365мм	L350 белый H220 (бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	43,72 EUR
10 850	435мм	L420 белый H220 (бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	45,00 EUR
10 789	485мм	L470 белый H220 (бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	46,00 39,10 EUR <i>акция</i>
10 851	535мм	L520 белый H220 (бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	46,86 EUR

Антрацит InnoTech Atira H220 полного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
10 864	365мм	L350 антрацит H220 (бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	43,72 EUR
10 865	435мм	L420 антрацит H220 (бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	45,00 EUR
10 788	485мм	L470 антрацит H220 (бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	46,00 39,10 EUR <i>акция</i>
10 866	535мм	L520 антрацит H220 (бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	46,86 EUR

InnoTech Atira H220 - монтажная ситуация

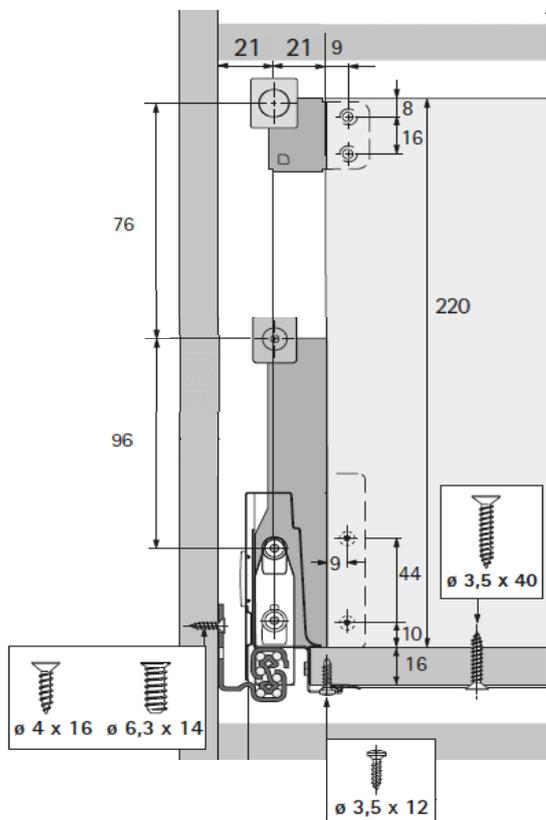

Высота проема InnoTech Atira H220:

Минимальная высота проема установки ящика H220 - **260 мм**

для ящика L620 - **263 мм

Монтаж креплений передней панели и релинга :

По ширине передней панели:

наложение передней панели на боковину корпуса + **21 мм**

По высоте передней панели:


от нижней стороны передней панели **min 42 мм**

для ящика L620 **min 47 мм

для нижних ящиков **min 47 мм** + наложение передней панели

для ящика L620 **min 52 мм + наложение передней панели

InnoTech Atira H220 - расчет дна и задней стенки ящика

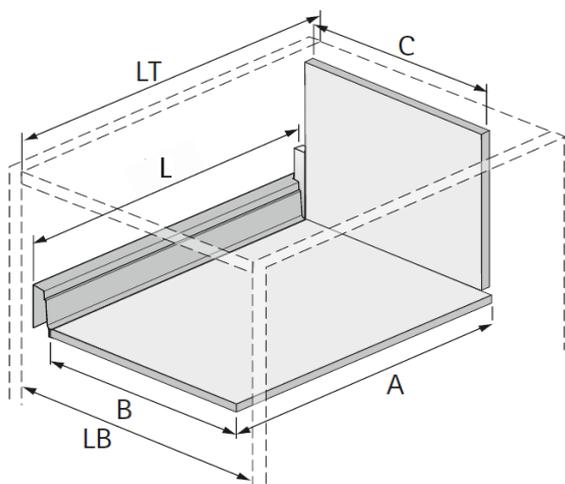

Толщина доньшка и задней стенки 16мм

Ширина доньшка (B):

внутренний проем корпуса (**LB**) минус **73 мм**

Глубина доньшка (A):

глубина ящика **L** (см. прайс) плюс **10 мм**

Ширина задней стенки (C):

внутренний проем корпуса (**LB**) минус **84 мм**

Высота задней стенки (D) 220 мм

Обработка торцов задней стенки:



InnoTech Atira H287 (боковина H70 + 2 релинга) доводчик Silent System (SS) до 30кг полного выдвижения



Состав комплекта:

1. Боковины в цвет, правая и левая
2. Соединитель передней панели, 2 шт.
3. Заглушка с логотипом "Hettich" в цвет, 2 шт.
4. Направляющие Quadro V6 **полного выдвижения** со встроенной системой доводки **Silent System**, правая и левая
5. Крепление продольного релинга, 4 шт.
6. Продольный релинг в цвет, 2 правых и 2 левых
7. Дополнительный соединитель для задней стенки в цвет, правый и левый
8. Соединитель для задней стенки в цвет, правый и левый

Серебристый InnoTech Atira H287 полного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
15 546	315мм	L300 серебро H287 (бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	42,90 EUR
15 547	365мм	L350 серебро H287 (бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	44,34 EUR
15 548	435мм	L420 серебро H287 (бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	45,62 EUR
15 549	485мм	L470 серебро H287 (бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	46,73 39,72 EUR <i>акция</i>
15 550	535мм	L520 серебро H287(бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	47,48 EUR
15 551	635мм	L620 серебро H287 (бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	54,46 EUR

**усиленные направляющие- нагрузка до 50 кг


Белый InnoTech Atira H287 полного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
15 524	365мм	L350 белый H287 (бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	44,34 EUR
15 525	435мм	L420 белый H287 (бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	45,62 EUR
15 526	485мм	L470 белый H287 (бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	46,73 39,72 EUR <i>акция</i>
15 527	535мм	L520 белый H287 (бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	47,48 EUR

Антрацит InnoTech Atira H287 полного выдвижения с доводчиком SilentSystem

код	min глубина корпуса	наименование	ед.	цена
15 509	365мм	L350 антрацит H287 (бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	44,34 EUR
15 510	435мм	L420 антрацит H287 (бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	45,62 EUR
15 511	485мм	L470 антрацит H287 (бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	46,73 39,72 EUR <i>акция</i>
15 512	535мм	L520 антрацит H287 (бок H70+2 релинга) SS п/в	к/т	47,48 EUR

InnoTech Atira H287 - монтажная ситуация

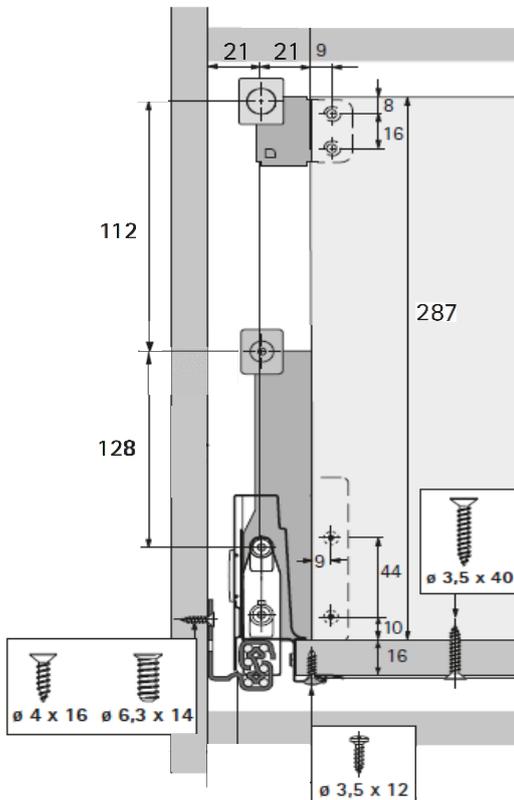

Высота проема InnoTech Atira H287:

Минимальная высота проема установки ящика H287 - 327мм

****для ящика L620 - 332 мм**

Для нижних ящиков рекомендуется отступить от днища корпуса **5 мм**

Монтаж креплений передней панели и релинга :

По ширине передней панели:

наложение передней панели на боковину корпуса + **21 мм**

По высоте передней панели:


от нижней стороны передней панели **min 42 мм**

****для ящика L620 min 47 мм**

для нижних ящиков **min 47 мм** + наложение передней панели

****для ящика L620 min 52 мм** + наложение передней панели

InnoTech Atira H287 - расчет днища и задней стенки ящика

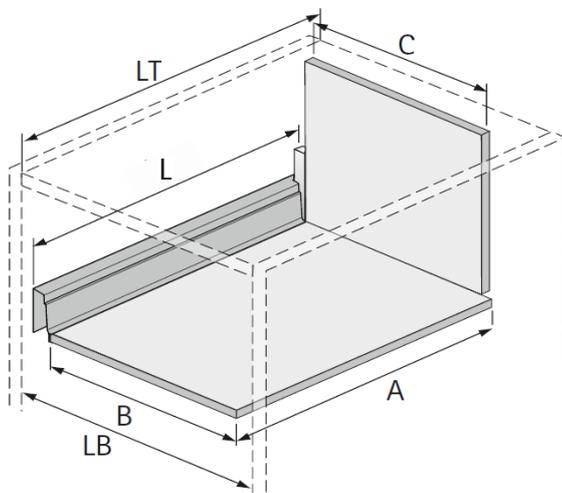

Толщина доньшка и задней стенки 16мм

Ширина доньшка (B):

внутренний проем корпуса (**LB**) минус **73 мм**

Глубина доньшка (A):


глубина ящика **L** (см. прайс) плюс **10 мм**

Ширина задней стенки (C):

внутренний проем корпуса (**LB**) минус **84 мм**

Высота задней стенки (D) 287 мм

Обработка торцов задней стенки:

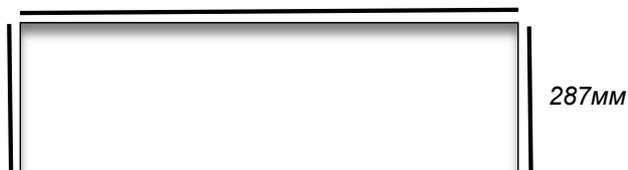



quadro.od.ua